

Технические характеристики башенного крана ZTM ZTL516-32



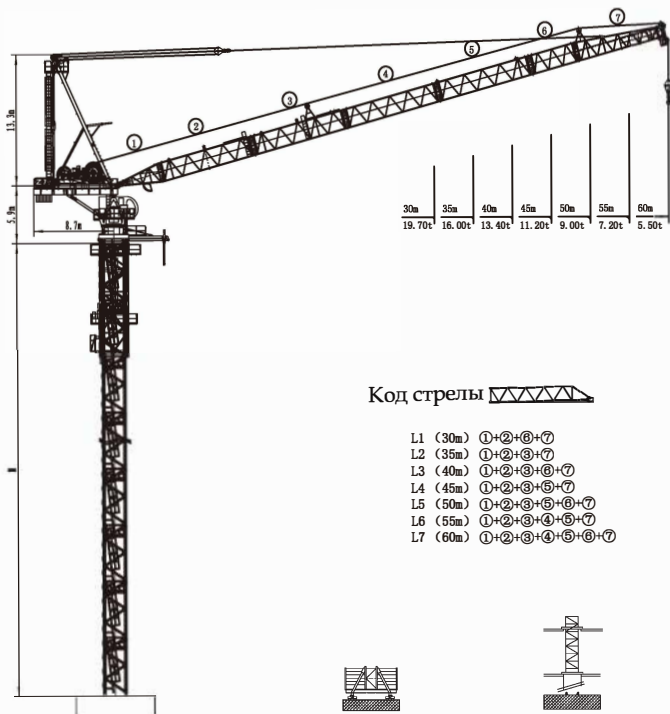


Диаграмма грузоподъемности


R (м)	Запасовка каната	R (Cmax) (м)	Cmax (t)	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
60	I	32.80	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	14.62	11.83	9.68	8.05	6.65	5.50
	II	31.50	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	14.00	11.25	9.15	7.45	6.10	5.10
55	I	33.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	15.58	12.63	10.18	8.51	7.20	
	II	23.80	24.00	24.00	24.00	23.50	18.02	14.10	11.70	9.50	8.00	6.80	
50	I	34.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	15.52	12.71	10.63	9.00		
	II	19.30	32.00	32.00	31.20	23.30	18.50	14.80	12.10	10.10	8.60		
45	I	35.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	13.27	11.20			
	II	19.70	32.00	32.00	31.33	23.92	19.00	15.40	12.70	10.80			
40	I	35.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	13.40				
	II	19.50	32.00	32.00	31.40	23.90	19.00	15.40	13.00				
35	I	35.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00					
	II	19.70	32.00	32.00	31.50	24.60	19.70	16.00					
30	I	30.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00						
	II	19.70	32.00	32.00	31.50	24.60	19.70						




Мачта ZL25 Нагрузки (реакции) опоры мачты



ZL2.5m-FB25A			
	(m)	30-50	55-60
	(m)	57.35	51.65
5.7m	ZL25	7	6
5.7m	ZL25S	2	2
5.7m	ZL25J	1	1
F ₂ (t)	●	418	413
	■	451	446
F ₃ (t)	●	309	304
	■	358	353
	(t)	156	



□2.5m-DDJ25P			
	(m)	30-50	55-60
	(m)	58.2	52.5
5.7m	ZL25	6	5
5.7m	ZL25S	2	2
5.7m	ZL25J	1	1
F ₁ (t)		*	*
		*	*
	(t)	*	



Габариты внутреннего отверстия для подъема башенного крана


□2.5m-BA25A			
	(m)	30	
H ₁	(m)	/	
5.7m	/	/	
5.7m	/	/	
5.7m	/	/	
A ₁ (m)	P(t)	R(t)	
/	/	/	
X(m)	Y(m)		
/	/		

Опорные крепления

Высота крепления крана

Мачта □2.5×2.5m

При необходимости дальнейшего увеличения высоты необходимо связаться с эксклюзивным дистрибутором

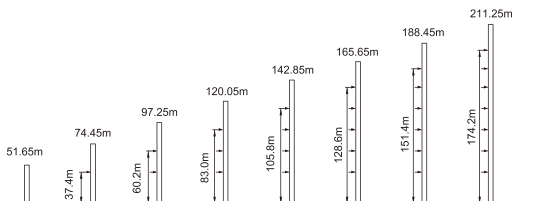

Спецификации

Механизм								Мощность двигателя kW
			m/min	t	m/min	t		
	32t	110JTVF160	0-35.0 0-70.0 0-82.0	16.0 8.0 5.0	0-18 0-35 0-44	32.0 16.0 10.0	500m	110
	75JTLF100		15° -85° 3.8min					75
	RVF5.5		0-0.63 rpm					3x 5.5
	RT		12.5-25 m/min					4×1. 7/3. 4

 Напряжение	kVA
380V (±10%) 50Hz	268

☆ Обратитесь за консультацией

Данная спецификация не является юридическим документом. Для получения точной технической информации, пожалуйста, обратитесь к соответствующим инструкциям или свяжитесь с дистрибьютором.