

Технические характеристики башенного крана ZTM ZTT136-8

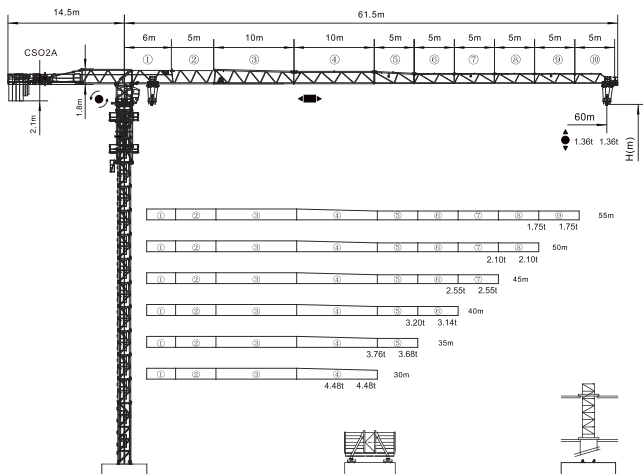


Диаграмма грузоподъемности одинарная кареточная тележка

R m	Запасовка каната	R Cmax m	Cmax t	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
60	II	26.24	4.00	4.00	4.00	4.00	3.40	2.81	2.38	2.04	1.76	1.54	1.36
	IV	14.36	8.00	7.61	5.45	4.18	3.34	2.75	2.32	1.98	1.70	1.48	1.30
55	II	28.66	4.00	4.00	4.00	4.00	3.79	3.14	2.66	2.29	1.99	1.75	
	IV	15.64	8.00	8.00	6.03	4.64	3.73	3.08	2.60	2.23	1.93	1.69	
50	II	29.81	4.00	4.00	4.00	4.00	3.97	3.30	2.80	2.41	2.10		
	IV	16.26	8.00	8.00	6.31	4.86	3.91	3.24	2.74	2.35	2.04		
45	II	31.16	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.48	2.96	2.55			
	IV	16.97	8.00	8.00	6.63	5.12	4.12	3.42	2.90	2.49			
40	II	33.23	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.76	3.20				
	IV	18.08	8.00	8.00	7.13	5.51	4.45	3.70	3.14				
35	II	33.23	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.76					
	IV	18.00	8.00	8.00	7.09	5.49	4.43	3.68					
30	II	30.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00						
	IV	18.17	8.00	8.00	7.17	5.55	4.48						

8T






Диаграмма грузоподъемности одинарная кареточная тележка

R m	Запасовка каната	R Cmax m	Cmax t	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
60	II	33.25	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.81	2.38	2.04	1.76	1.54	1.36
	IV	18.41	6.00	6.00	5.45	4.18	3.34	2.75	2.32	1.98	1.70	1.48	1.30
55	II	36.34	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.66	2.29	1.99	1.75	
	IV	20.08	6.00	6.00	6.00	4.64	3.73	3.08	2.60	2.23	1.93	1.69	
50	II	37.80	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.80	2.41	2.10		
	IV	20.88	6.00	6.00	6.00	4.86	3.91	3.24	2.74	2.35	2.04		
45	II	39.52	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.96	2.55			
	IV	21.81	6.00	6.00	6.00	5.12	4.12	3.42	2.90	2.49			
40	II	40.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00				
	IV	23.24	6.00	6.00	6.00	5.51	4.45	3.70	3.14				
35	II	35.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00					
	IV	23.14	6.00	6.00	6.00	5.49	4.43	3.68					
30	II	30.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00						
	IV	23.37	6.00	6.00	6.00	5.55	4.48						


6T




Мачта L46A1/L46S Нагрузки (реакции) опоры мачты

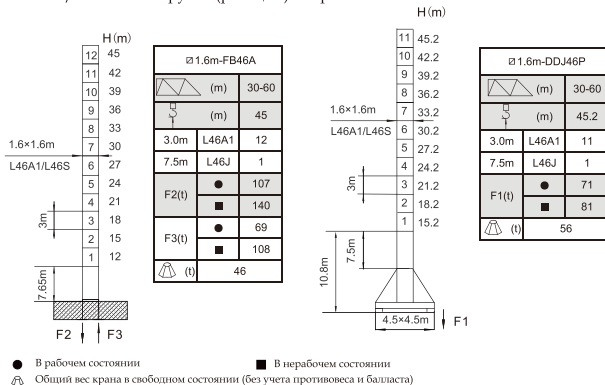

Мачта L68B3* Нагрузки (реакции) опоры мачты

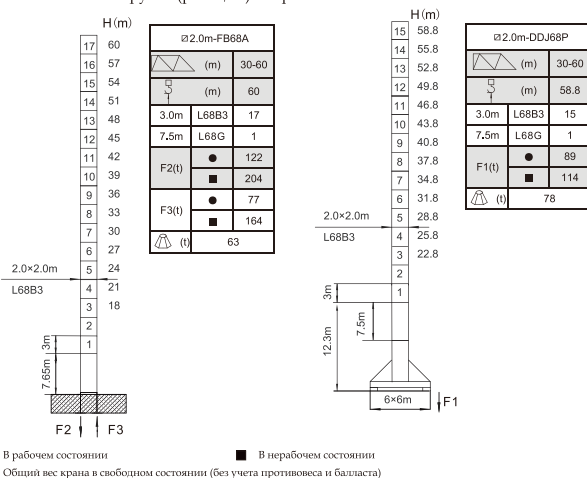

★ Выбирая оптимальную секцию мачты (L68A1/L68B1/L68B2), обратитесь к нам за консультацией



Габариты внутреннего отверстия для подъема башенного крана

Ø 1.6m-BA46A		
	(m)	30-60
3.0m	L46A1	12
3.0m	L46C	2
1.5m	L46D	1
H1(m)	A1(m)	P(t)
45	12	71
R(t)	X(m)	Y(m)
18	2.15	1.8


Ø 2.0m-BA68A		
	(m)	30-60
3.0m	L68B3	15
3.0m	L68C	2
1.5m	L68D	1
H1(m)	A1(m)	P(t)
54	16	83
R(t)	X(m)	Y(m)
18	2.58	2.17

Опорные крепления

Высота крепления крана

Мачта □1.6×1.6m(L46A1/L46S)

При необходимости дальнейшего увеличения высоты необходимо связаться с эксклюзивным дистрибьютором

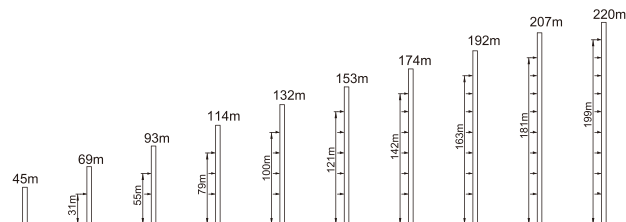


Опорные крепления

Высота крепления крана

Мачта □2.0×2.0m (L68B3)

При необходимости дальнейшего увеличения высоты необходимо связаться с эксклюзивным дистрибьютором

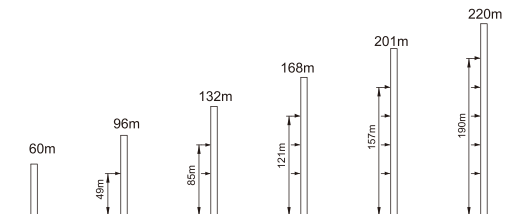

Спецификации

Механизм								Мощность двигателя kW
			m/min	t	m/min	t		
	8t	40LVF20B	0-38 0-76 0-115	4.0 2.0 0.8	0-19 0-38 0-57	8.0 4.0 1.6	> 440m > 440m ☆	30
	6t	30LVF15C	0-40 0-80	3 1.5	0-20 0-40	6 3	440m	24
	BP4065XZT		0-58 m/min					4.0
	RVF4.0 (1.6m)		0-0.7 rpm					2×4.0
	RVF5.5 (2.0m)		0-0.7 rpm					2×5.5
	RT		12.5-25 m/min					2×2.6/5.2

 Напряжение	kVA	
380V (±10%) 50Hz	30LVF15C:48	40LVF20B:60

☆ Обратитесь за консультацией

Данная спецификация не является юридическим документом. Для получения точной технической информации, пожалуйста, обратитесь к соответствующим инструкциям или свяжитесь с дистрибьютором.