

Технические характеристики башенного крана ZTM ZTT1360-65



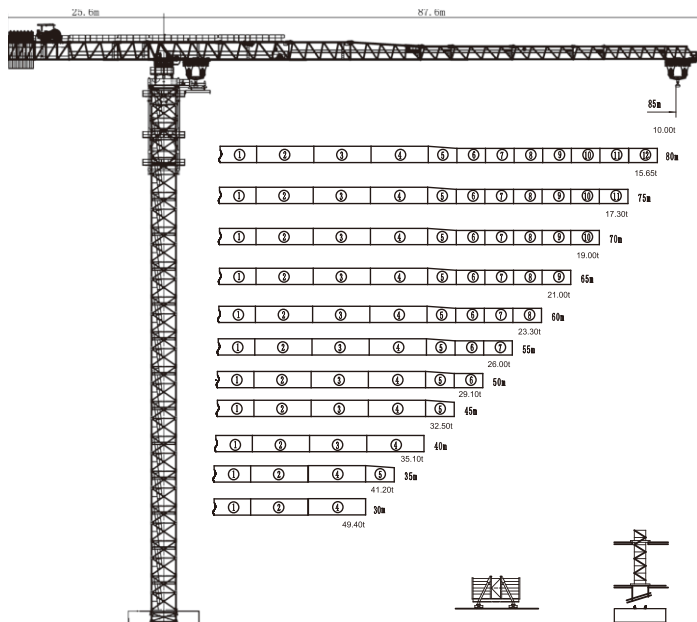


Диаграмма грузоподъемности Двойная кареточная тележка


R (m)	Запасовка каната	R (Cmax) (m)	Cmax (t)	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
85	II	32.54	32.50	32.50	32.50	32.50	29.88	25.58	22.27	19.63	17.49	15.71	14.21	12.93	11.82	10.85	10.00
	IV	17.13	65.00	54.15	41.49	33.25	27.45	23.15	19.84	17.20	15.06	13.28	11.78	10.50	9.39	8.42	7.57
80	II	43.06	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	30.91	27.39	24.52	22.14	20.14	18.42	16.94	15.65	
	IV	22.47	65.00	65.00	57.43	46.41	38.66	32.91	28.48	24.96	22.09	19.71	17.71	15.99	14.51	13.22	
75	II	43.80	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	31.51	27.93	25.01	22.59	20.55	18.81	17.30		
	IV	22.84	65.00	65.00	58.54	47.33	39.44	33.59	29.08	25.50	22.58	20.16	18.12	16.38	14.87		
70	II	44.17	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	31.81	28.20	25.26	22.82	20.76	19.00			
	IV	23.03	65.00	65.00	59.10	47.79	39.83	33.93	29.38	25.77	22.83	20.39	18.33	16.57			
65	II	44.59	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.17	28.52	25.54	23.08	21.00				
	IV	23.24	65.00	65.00	59.75	48.33	40.29	34.33	29.74	26.09	23.11	20.65	18.57				
60	II	44.96	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.46	28.78	25.79	23.30					
	IV	23.43	65.00	65.00	60.30	48.78	40.68	34.67	30.03	26.35	23.36	20.87					
55	II	45.28	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	29.02	26.00						
	IV	23.59	65.00	65.00	60.79	49.18	41.02	34.97	30.30	26.59	23.57						
50	II	45.39	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	29.10							
	IV	23.65	65.00	65.00	60.95	49.32	41.14	35.07	30.39	26.67							
45	II	45.00	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50							
	IV	23.65	65.00	65.00	60.97	49.34	41.15	35.08	30.40								
40	II	40.00	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50									
	IV	23.66	65.00	65.00	61.01	49.36	41.17	35.10									
35	II	35.00	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50										
	IV	23.68	65.00	65.00	61.04	49.39	41.20										
30	II	30.00	32.50	32.50	32.50	32.50											
	IV	23.68	65.00	65.00	61.05	49.40											



Мачта



Ø4.2m-FB42A	
(m)	30-85
(m)	86
5.7m	ZL42 11
5.7m	ZL42S 3
5.7m	ZL42J 1
F2(t)	● 468
	■ 506
F3(t)	● 239
	■ 321
(t)	295




Ø4.2m-DDJ42P	
(m)	30-85
(m)	83
5.7m	ZL42 8
5.7m	ZL42S 3
5.7m	ZL42J 1
F1(t)	● 321
	■ 324
(t)	325

● В рабочем состоянии


■ В нерабочем состоянии

Ⓐ Общий вес крана в свободном состоянии (без учета противовеса и балласта)

Мачта ZH28 Нагрузки (реакции) опоры мачты





Ø 3.2m-FB28A			
	(m)	30-85	
	(m)	81	
5.98m	ZH28	8	
5.98m	ZH28S	3	
11.96m	ZH28J	1	
F2(t)	●	461	
	■	355	
F3(t)	●	213	
	■	151	
	(t)	330	



Ø 3.2m-DDJ28P			
	(m)	30-85	
	(m)	75.02	
5.98m	ZH28	5	
5.98m	ZH28S	3	
11.96m	ZH28J	1	
F1(t)	●	299	
	■	248	
	(t)	360	

- В рабочем состоянии ■ В нерабочем состоянии
 и вес крана в свободном состоянии (без учета противовеса и балласта)



Габариты внутреннего отверстия для подъема башенного крана

Ø 4.2m-BA42A			
	(m)	30-85	
5.7m	/	/	
5.7m	/	/	
5.7m	/	/	
H1(m)	A1(m)	P(t)	
/	/	/	
R(t)	X(m)	Y(m)	
/	/	/	


Ø 3.2m-BA28A			
	(m)	30-85	
5.98m	/	/	
5.98m	/	/	
5.98m	/	/	
H1(m)	A1(m)	P(t)	
/	/	/	
R(t)	X(m)	Y(m)	
/	/	/	

Опорные крепления

Высота крепления крана

Мачта □4.2×4.2m

При необходимости дальнейшего увеличения высоты необходимо связаться с эксклюзивным дистрибьютором

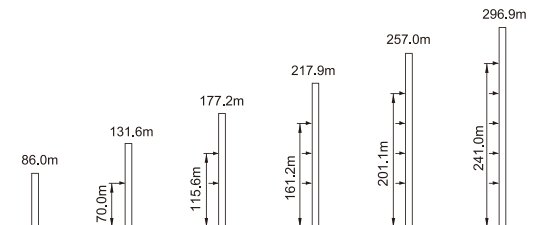


Опорные крепления

Высота крепления крана

Мачта ZH28

При необходимости дальнейшего увеличения высоты необходимо связаться с эксклюзивным дистрибьютором

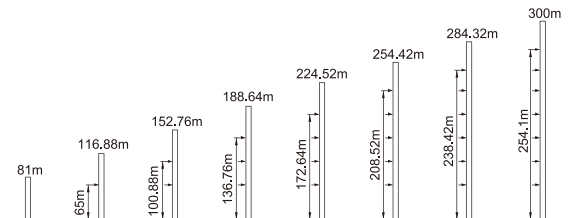

Спецификации

Механизм							Мощность двигателя kW
		m/min	t	m/min	t		
	170LVF163BA3	0-24 0-48 0-100	32.5 0-13.5 0-4	0-12 0-24 0-50	65.0 27.0 8.0	> 1045 m 1045 m ☆	170
	19TKF40	0-50 m/min					18.5
	RVF18.5	0-0.5 rpm					3x18.5
	RT	☆					☆

 Напряжение	kVA
380V (±10%) 50Hz	325

☆ Обратитесь за консультацией

Данная спецификация не является юридическим документом. Для получения точной технической информации, пожалуйста, обратитесь к соответствующим инструкциям или свяжитесь с дистрибьютором.