



## Технические характеристики башенного крана ZTT 146

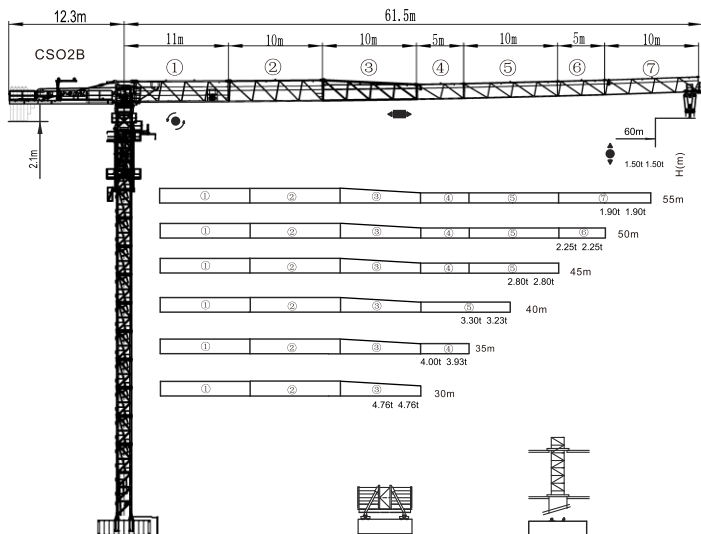

## Диаграмма грузоподъемности одинарная кареточная тележка

| R (m) | 倍率<br>Fall | R (Cmax)<br>(m) | Cmax<br>(t) | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   | 55   | 60   |
|-------|------------|-----------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 60    | II         | 29.29           | 4.00        | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.88 | 3.20 | 2.68 | 2.29 | 1.97 | 1.71 | 1.50 |
|       | IV         | 16.25           | 8.00        | 8.00 | 6.26 | 4.79 | 3.81 | 3.13 | 2.61 | 2.22 | 1.90 | 1.64 | 1.43 |
| 55    | II         | 31.39           | 4.00        | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.49 | 2.94 | 2.52 | 2.18 | 1.90 |      |
|       | IV         | 17.38           | 8.00        | 8.00 | 6.79 | 5.20 | 4.16 | 3.42 | 2.87 | 2.45 | 2.11 | 1.83 |      |
| 50    | II         | 32.14           | 4.00        | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.03 | 2.60 | 2.25 |      |      |
|       | IV         | 17.79           | 8.00        | 8.00 | 6.98 | 5.35 | 4.28 | 3.53 | 2.96 | 2.53 | 2.18 |      |      |
| 45    | II         | 34.00           | 4.00        | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.86 | 3.26 | 2.80 |      |      |      |
|       | IV         | 18.80           | 8.00        | 8.00 | 7.44 | 5.72 | 4.59 | 3.79 | 3.19 | 2.73 |      |      |      |
| 40    | II         | 34.31           | 4.00        | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.90 | 3.30 |      |      |      |      |
|       | IV         | 18.97           | 8.00        | 8.00 | 7.52 | 5.78 | 4.64 | 3.83 | 3.23 |      |      |      |      |
| 35    | II         | 35.00           | 4.00        | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |      |      |      |      |      |
|       | IV         | 19.34           | 8.00        | 8.00 | 7.70 | 5.92 | 4.76 | 3.93 |      |      |      |      |      |
| 30    | II         | 30.00           | 4.00        | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |      |      |      |      |      |      |
|       | IV         | 19.36           | 8.00        | 8.00 | 7.70 | 5.93 | 4.76 |      |      |      |      |      |      |


8T



## Диаграмма грузоподъемности одинарная кареточная тележка


| R (m) | 倍率<br>Fall | R (Cmax)<br>(m) | Cmax<br>(t) | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   | 55   | 60   |
|-------|------------|-----------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 60    | II         | 36.75           | 3.00        | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.68 | 2.29 | 1.97 | 1.71 | 1.50 |
|       | IV         | 20.73           | 6.00        | 6.00 | 6.00 | 4.79 | 3.81 | 3.13 | 2.61 | 2.22 | 1.90 | 1.64 | 1.43 |
| 55    | II         | 39.39           | 3.00        | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.94 | 2.52 | 2.18 | 1.90 |      |
|       | IV         | 22.20           | 6.00        | 6.00 | 6.00 | 5.20 | 4.16 | 3.42 | 2.87 | 2.45 | 2.11 | 1.83 |      |
| 50    | II         | 40.34           | 3.00        | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.60 | 2.25 |      |      |
|       | IV         | 22.72           | 6.00        | 6.00 | 6.00 | 5.35 | 4.28 | 3.53 | 2.96 | 2.53 | 2.18 |      |      |
| 45    | II         | 42.69           | 3.00        | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.80 |      |      |      |
|       | IV         | 24.02           | 6.00        | 6.00 | 6.00 | 5.72 | 4.59 | 3.79 | 3.19 | 2.73 |      |      |      |
| 40    | II         | 40.00           | 3.00        | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |      |      |      |      |
|       | IV         | 24.24           | 6.00        | 6.00 | 6.00 | 5.78 | 4.64 | 3.83 | 3.23 |      |      |      |      |
| 35    | II         | 35.00           | 3.00        | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |      |      |      |      |      |
|       | IV         | 24.73           | 6.00        | 6.00 | 6.00 | 5.92 | 4.76 | 3.93 |      |      |      |      |      |
| 30    | II         | 30.00           | 3.00        | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |      |      |      |      |      |      |
|       | IV         | 24.74           | 6.00        | 6.00 | 6.00 | 5.93 | 4.76 |      |      |      |      |      |      |

6T




Мачта L46A1/L46S

Нагрузки (реакции) опоры мачты



| Ø 1.6m-FB46A |       |       |
|--------------|-------|-------|
|              | (m)   | 30-60 |
|              | (m)   | 45    |
| 3.0m         | L46A1 | 12    |
| 7.5m         | L46J  | 1     |
| F2(t)        | ●     | 114   |
|              | ■     | 151   |
| F3(t)        | ●     | 80    |
|              | ■     | 122   |
|              | (t)   | 45    |




| Ø 1.6m-DDJ46P |       |       |
|---------------|-------|-------|
|               | (m)   | 30-60 |
|               | (m)   | 45.5  |
| 3.0m          | L46A1 | 11    |
| 7.5m          | L46J  | 1     |
| F1(t)         | ●     | 68    |
|               | ■     | 80    |
|               | (t)   | 83    |

● В рабочем состоянии

■ В нерабочем состоянии

⚙ Общий вес крана в свободном состоянии (без учета противовеса и балласта)



Габариты внутреннего отверстия для подъема башенного крана


| Ø 1.6m-BA46A |       |       |
|--------------|-------|-------|
|              | (m)   | 30-60 |
| 3.0m         | L46A1 | 10    |
| 3.0m         | L46C  | 2     |
| 1.5m         | L46D  | 1     |
| H1(m)        | A1(m) | P(t)  |
| 45           | 12    | 79    |
| R(t)         | X(m)  | Y(m)  |
| 18.5         | 2.15  | 1.8   |

Опорные крепления

Высота крепления крана

Мачта □1.6×1.6m(L46A1/L46S)

При необходимости дальнейшего увеличения высоты необходимо связаться с эксклюзивным дистрибьютором

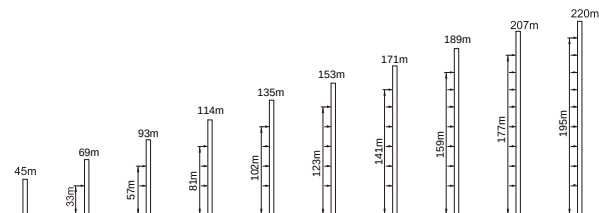

## Спецификации

| Механизм |           |          |                       |                   |                      |                   |                                          | Мощность двигателя kW |
|----------|-----------|----------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------|
|          |           |          | m/min                 | t                 | m/min                | t                 |                                          |                       |
|          | 6t        | 30LVF15C | 0-40<br>0-80          | 3<br>1.5          | 0-20<br>0-40         | 6<br>3            | 440m                                     | 24                    |
|          | 8t        | 40LVF20B | 0-38<br>0-76<br>0-115 | 4.0<br>2.0<br>0.8 | 0-19<br>0-38<br>0-57 | 8.0<br>4.0<br>1.6 | 440m <sub>в</sub><br>> 440m <sub>в</sub> | 30                    |
|          | BP4065XZT |          | 0-58 m/min            |                   |                      |                   |                                          | 4.0                   |
|          | RVF5.5    |          | 0-0.7 rpm             |                   |                      |                   |                                          | 2×5.5                 |
|          | RT        |          | 12.5-25 m/min         |                   |                      |                   |                                          | 2×2.6/5.2             |

| Напряжение       | kVA         |             |
|------------------|-------------|-------------|
| 380V (±10%) 50Hz | 30LVF15C:52 | 40LVF20B:60 |

★Обратитесь за консультацией

Данная спецификация не является юридическим документом..Для получения точной технической информации, пожалуйста,,обратитесь к соответствующим инструкциям или свяжитесь с дистрибьютором..