

Технические характеристики башенного крана ZTM ZTT156-8

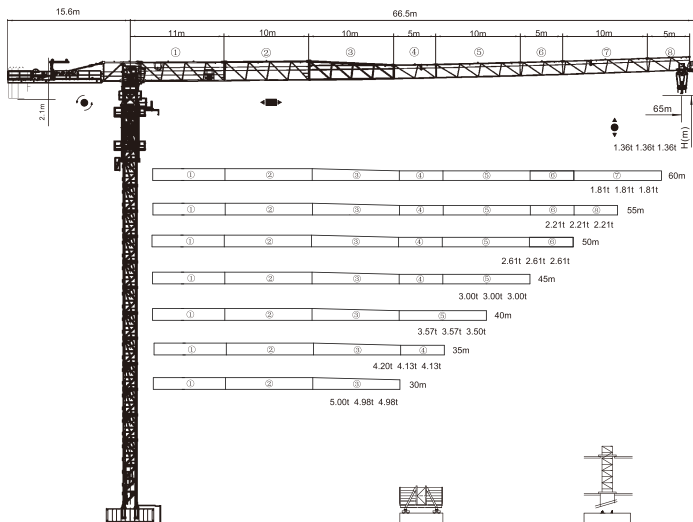


Диаграмма грузоподъемности — одинарная кареточная тележка

R (м)	Запасовка каната	R Cmax (м)	Cmax (t)	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
65	II	23.34	5.00	5.00	5.00	4.62	3.72	3.09	2.62	2.25	1.96	1.72	1.53	1.36
	IV	12.64	10.00	8.23	5.91	4.55	3.65	3.02	2.55	2.18	1.89	1.65	1.46	1.29
60	II	26.34	5.00	5.00	5.00	5.00	4.30	3.58	3.04	2.63	2.30	2.03	1.81	
	IV	14.21	10.00	9.41	6.78	5.24	4.23	3.51	2.97	2.56	2.23	1.96	1.74	
55	II	28.04	5.00	5.00	5.00	5.00	4.62	3.86	3.29	2.85	2.50	2.21		
	IV	15.11	10.00	10.00	7.28	5.64	4.55	3.79	3.22	2.78	2.43	2.14		
50	II	29.04	5.00	5.00	5.00	5.00	4.82	4.02	3.43	2.97	2.61			
	IV	15.63	10.00	10.00	7.57	5.87	4.75	3.95	3.36	2.90	2.54			
45	II	29.24	5.00	5.00	5.00	5.00	4.85	4.06	3.46	3.00				
	IV	15.74	10.00	10.00	7.63	5.91	4.78	3.99	3.39	2.93				
40	II	30.01	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.18	3.57					
	IV	16.14	10.00	10.00	7.85	6.09	4.93	4.11	3.50					
35	II	30.12	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.20						
	IV	16.20	10.00	10.00	7.89	6.12	4.95	4.13						
30	II	30.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00							
	IV	16.2	10.00	10.00	7.93	6.15	4.98							




Диаграмма грузоподъемности — одинарная кареточная тележка

R (м)	Запасовка каната	R Cmax (м)	Cmax (t)	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
65	II	28.23	4.00	4.00	4.00	4.00	3.72	3.09	2.62	2.25	1.96	1.72	1.53	1.36
	IV	15.37	8.00	8.00	5.91	4.55	3.65	3.02	2.55	2.18	1.89	1.65	1.46	1.29
60	II	31.88	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.58	3.04	2.63	2.30	2.03	1.81	
	IV	17.31	8.00	8.00	6.78	5.24	4.23	3.51	2.97	2.56	2.23	1.96	1.74	
55	II	33.95	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.86	3.29	2.85	2.50	2.21		
	IV	18.41	8.00	8.00	7.28	5.64	4.55	3.79	3.22	2.78	2.43	2.14		
50	II	35.17	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.43	2.97	2.61			
	IV	19.05	8.00	8.00	7.57	5.87	4.75	3.95	3.36	2.90	2.54			
45	II	35.41	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.46	3.00				
	IV	19.18	8.00	8.00	7.63	5.91	4.78	3.99	3.39	2.93				
40	II	36.34	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.57					
	IV	19.68	8.00	8.00	7.85	6.09	4.93	4.11	3.50					
35	II	35.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00						
	IV	19.75	8.00	8.00	7.89	6.12	4.95	4.13						
30	II	30.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00							
	IV	19.84	8.00	8.00	7.93	6.15	4.98							






Диаграмма грузоподъемности — одинарная кареточная тележка


R m	Запасовка каната	R Сmax (m)	Сmax (t)	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
65	II	35.83	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.62	2.25	1.96	1.72	1.53	1.36
	IV	19.73	6.00	6.00	5.91	4.55	3.65	3.02	2.55	2.18	1.89	1.65	1.46	1.29
60	II	40.49	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.63	2.30	2.03	1.81	
	IV	22.25	6.00	6.00	6.00	5.24	4.23	3.51	2.97	2.56	2.23	1.96	1.74	
55	II	43.14	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.85	2.50	2.21		
	IV	23.68	6.00	6.00	6.00	5.64	4.55	3.79	3.22	2.78	2.43	2.14		
50	II	44.68	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.97	2.61			
	IV	24.52	6.00	6.00	6.00	5.87	4.75	3.95	3.36	2.90	2.54			
45	II	45.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00				
	IV	24.69	6.00	6.00	6.00	5.91	4.78	3.99	3.39	2.93				
40	II	40.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00					
	IV	25.33	6.00	6.00	6.00	6.00	4.93	4.11	3.50					
35	II	35.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00						
	IV	25.43	6.00	6.00	6.00	6.00	4.95	4.13						
30	II	30.00	3.00	3.00	3.00	3.00								
	IV	25.54	6.00	6.00	6.00	6.00	4.98							



Мачта L46A1/L46S Нагрузки (реакции) о



ø 1.6m-FB46A	
 (m)	30-65
 (m)	45
3.0m L46A1	10
3.0m L46S	2
7.5m L46J	1
F2(t)	131
F3(t)	90
(t)	106
	51




ø 1.6m-DDJ46P	
 (m)	30-65
 (m)	45.2
3.0m L46A1	9
3.0m L46S	2
7.5m L46J	1
F1(t)	81
(t)	83
	61

● В рабочем состоянии


■ В нерабочем состоянии

⚙️ Общий вес крана в свободном состоянии (без учета противовеса и балласта)


Мачта L68B3* Нагрузки (реакции) опоры мачты

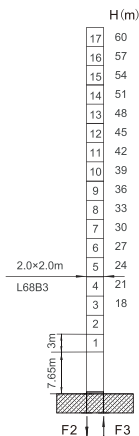

Ø2.0m-FB68A			
	(m)	30-65	
	(m)	60	
3.0m	L68B3	17	
7.5m	L68G	1	
F2(t)		133	
		209	
F3(t)		86	
		166	
	(t)	68	

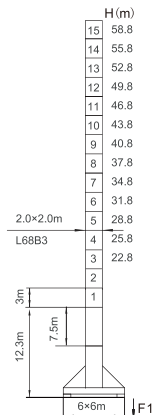

Ø2.0m-DDJ68P			
	(m)	30-65	
	(m)	58.8	
3.0m	L68B3	15	
7.5m	L68G	1	
F1(t)		93	
		117	
	(t)	83	



Габариты внутреннего отверстия для подъема башенного крана

Ø1.6m-BA46A			
	(m)	30-65	
3.0m	L46A1	10	
3.0m	L46C	2	
1.5m	L46D	1	
H1(m)	A1(m)	P(t)	
45	12	79	
R(t)	X(m)	Y(m)	
18.5	2.15	1.8	

Ø2.0m-BA68A			
	(m)	30-65	
3.0m	L68B3	15	
3.0m	L68C	2	
1.5m	L68D	1	
H1(m)	A1(m)	P(t)	
54	16	93	
R(t)	X(m)	Y(m)	
18.5	2.58	2.17	




Опорные крепления

Высота крепления крана

Мачта □1.6×1.6m(L46A1/L46S)

При необходимости дальнейшего увеличения высоты необходимо связаться с эксклюзивным дистрибьютором

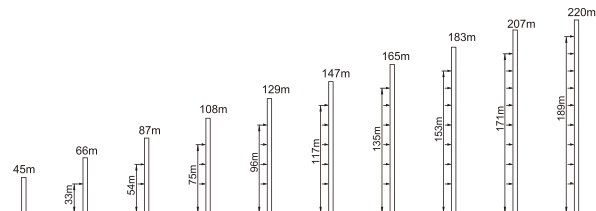


Опорные крепления

Высота крепления крана

Мачта □2.0×2.0m(L68B3)

При необходимости дальнейшего увеличения высоты необходимо связаться с эксклюзивным дистрибьютором

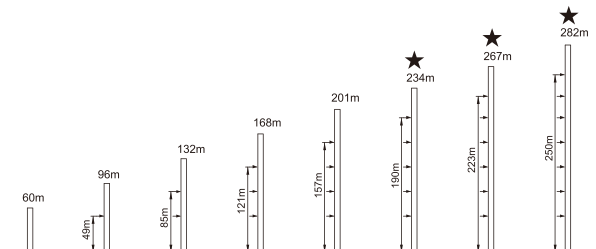

Спецификации

Механизм								Мощность двигателя kW
			m/min	t	m/min	t		
	10t	50LVF25A	0-36 0-72 0-110	5.0 2.5 1.0	0-18 0-36 0-55	10.0 5.0 2.0	530m >530m ☆	37
	8t	40LVF20B	0-36 0-72 0-115	4.0 2.0 0.8	0-18 0-36 0-57	8.0 5.0 1.6	440m >440m ☆	30
	6t	30LVF15C	0-40 0-80	3 1.5	0-20 0-40	6 3	440m	24
	10t	BP5570X	0-64 m/min					5,5
	8t/6t	BP4065XZT	0-58 m/min					4. 0
	RVF5.5		0-0.7 rpm					2×5.5
	RT		12.5-25 m/min					2×2. 6/5. 2

 Напряжение	kVA		
380V (± 10%) 50Hz	30LVF15C:52	40LVF20B :60	50LVF25A:71

☆ Обратитесь за консультацией

Данная спецификация не является юридическим документом..Для получения точной технической информации, пожалуйста, обратитесь к соответствующим инструкциям или свяжитесь с дистрибьютором..