

Технические характеристики башенного крана ZTM ZTT166-8

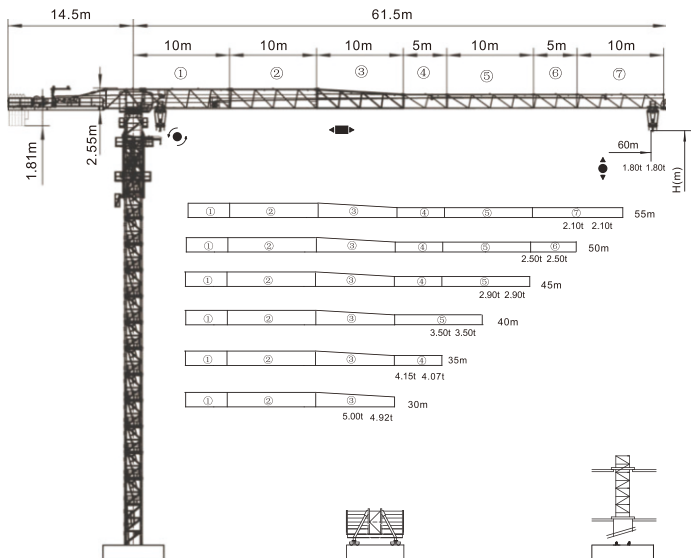


Диаграмма грузоподъемности одинарная кареточная тележка

R (m)	Запасовка каната	R (Cmax) (m)	Cmax (t)	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
60	II	27.89	5.00	5.00	5.00	5.00	4.57	3.77	3.18	2.72	2.35	2.05	1.80
	IV	15.33	10.00	10.00	7.33	5.60	4.47	3.67	3.08	2.62	2.25	1.95	1.70
55	II	28.36	5.00	5.00	5.00	5.00	4.67	3.85	3.25	2.78	2.40	2.10	
	IV	15.58	10.00	10.00	7.47	5.72	4.57	3.75	3.15	2.68	2.30	2.00	
50	II	29.15	5.00	5.00	5.00	5.00	4.83	3.99	3.37	2.88	2.50		
	IV	16.01	10.00	10.00	7.71	5.91	4.73	3.89	3.27	2.78	2.40		
45	II	29.27	5.00	5.00	5.00	5.00	4.85	4.01	3.38	2.90			
	IV	16.07	10.00	10.00	7.75	5.94	4.75	3.91	3.28	2.80			
40	II	30.03	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.14	3.50				
	IV	16.48	10.00	10.00	7.98	6.13	4.91	4.04	3.40				
35	II	30.07	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.15					
	IV	16.50	10.00	10.00	8.00	6.14	4.91	4.05					
30	II	30.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00						
	IV	16.51	10.00	10.00	8.00	6.14	4.92						






Диаграмма грузоподъемности одинарная кареточная тележка

R (m)	Запасовка каната	R (Cmax) (m)	Cmax (t)	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
60	II	32.98	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.72	3.14	2.69	2.33	2.04	1.80
	IV	18.25	8.00	8.00	7.19	5.52	4.42	3.65	3.07	2.62	2.26	1.97	1.73
55	II	33.63	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.81	3.22	2.76	2.40	2.10	
	IV	18.60	8.00	8.00	7.35	5.65	4.53	3.74	3.15	2.69	2.33	2.03	
50	II	34.69	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.96	3.35	2.88	2.50		
	IV	19.17	8.00	8.00	7.62	5.86	4.70	3.89	3.28	2.81	2.43		
45	II	34.91	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.99	3.37	2.90			
	IV	19.30	8.00	8.00	7.67	5.90	4.74	3.92	3.30	2.83			
40	II	35.93	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50				
	IV	19.85	8.00	8.00	7.93	6.11	4.91	4.06	3.43				
35	II	35.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00					
	IV	19.88	8.00	8.00	7.95	6.12	4.92	4.07					
30	II	30.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00						
	IV	19.88	8.00	8.00	7.95	6.12	4.92						




Мачта L46A1/L46S

Нагрузки (реакции) опоры мачты



Ø 1.6m-FB46A			
	(m)	30-60	
	(m)	45	
3.0m	L46A1	10	
3.0m	L46S	2	
7.5m	L46J	1	
F2(t)	●	131	
	■	142	
F3(t)	●	90	
	■	106	
	(t)	51	



Ø 1.6m-DDJ46P			
	(m)	30-60	
	(m)	45.2	
3.0m	L46A1	9	
3.0m	L46S	2	
7.5m	L46J	1	
F1(t)	●	81	
	■	83	
	(t)	61	


● В рабочем состоянии

■ В нерабочем состоянии


Общий вес крана в свободном состоянии (без учета противовеса и балласта)

Мачта L68B3


Нагрузки (реакции) опоры мачты

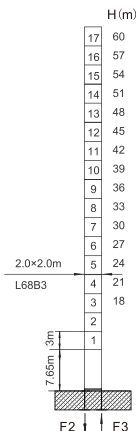

Ø 2.0m-FB68A			
	(m)	30-60	
	(m)	60	
3.0m	L68B3	17	
7.5m	L68G	1	
F2(t)	●	133	
	■	209	
F3(t)	●	86	
	■	166	
	(t)	68	

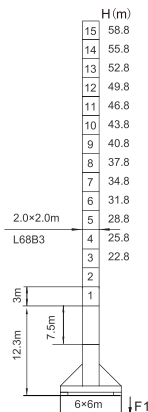

Ø 2.0m-DDJ68P			
	(m)	30-60	
	(m)	58.8	
3.0m	L68B3	15	
7.5m	L68G	1	
F1(t)	●	93	
	■	117	
	(t)	83	



Габариты внутреннего
отверстия для подъема
башенного крана

□ 1.6m-BA46A		
Габариты (м)	Лифт	30-60
3.0m	L46A1	10
3.0m	L46C	2
1.5m	L46D	1
H1(m)	A1(m)	P(t)
45	12	79
R(t)	X(m)	Y(m)
18.5	2.15	1.8


□ 2.0m-BA68A		
Габариты (м)	Лифт	30-60
3.0m	L68B3	15
3.0m	L68C	2
1.5m	L68D	1
H1(m)	A1(m)	P(t)
54	16	93
R(t)	X(m)	Y(m)
18.5	2.58	2.17

Опорные крепления

Высота крепления крана

Мачта □1.6×1.6m(L46A1/L46S)

При необходимости дальнейшего увеличения высоты
необходимо связаться с эксклюзивным дистрибьютором

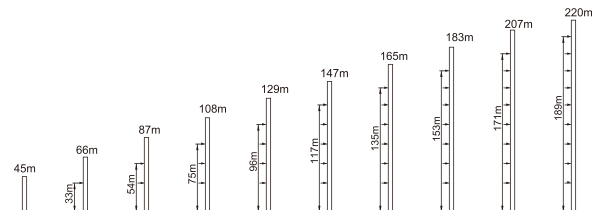


Опорные крепления

Высота крепления крана

Мачта □2.0×2.0m (L68B3)

При необходимости дальнейшего увеличения высоты
необходимо связаться с эксклюзивным дистрибьютором

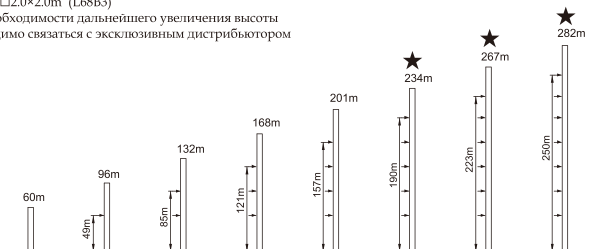

Спецификации

Механизм								Мощность двигателя kW
			m/min	t	m/min	t		
	10t	50LVF25A	0-36 0-72 0-110	5.0 2.5 1.0	0-18 0-36 0-55	10.0 5.0 2.0	530m >530m ☆	37
	8t	40LVF20B	0-36 0-76 0-115	4.0 2.0 0.8	0-18 0-38 0-57	8.0 4.0 1.6	440m >440m ☆	30
	10t	BP5570X	0-64 m/min					5.5
	8t	BP4065XZT	0-58 m/min					4.0
	RVF5.5		0-0.7 rpm					2×5.5
	RT		12.5-25 m/min					2×2.6/5.2

 Напряжение	kVA
380V (±10%) 50Hz	40LVF20B :60 50LVF25A:71

☆ Обратитесь за консультацией

Данная спецификация не является юридическим документом. Для получения точной технической информации, пожалуйста, обратитесь к соответствующим инструкциям или свяжитесь с дистрибьютором.