

Технические характеристики башенного крана ZTM ZTT286-12

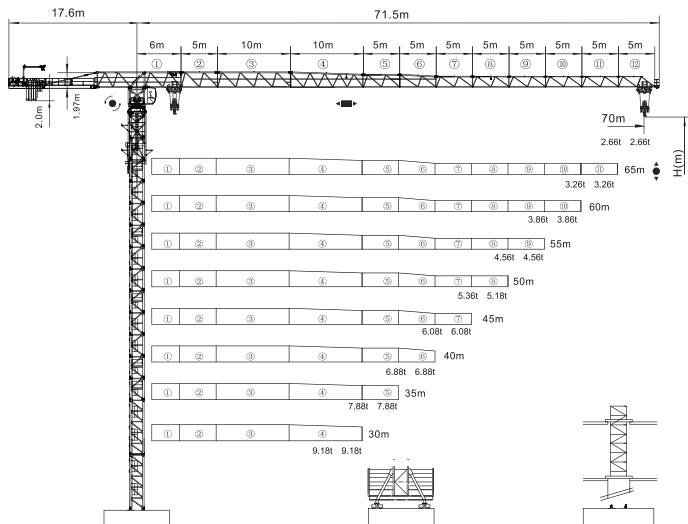


Диаграмма грузоподъемности одинарная кареточная тележка

R m	Запасовка каната	R (Cmax) (m)	Cmax t	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
70	II	36.6	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.40	4.68	4.11	3.65	3.26	2.94	2.66
	IV	19.8	12.00	12.00	11.85	9.16	7.39	6.14	5.22	4.50	3.93	3.47	3.08	2.76	2.48
65	II	39.6	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.93	5.15	4.53	4.03	3.61	3.26	
	IV	21.4	12.00	12.00	12.00	10.01	8.10	6.75	5.75	4.97	4.35	3.85	3.43	3.08	
60	II	41.7	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.48	4.83	4.30	3.86		
	IV	22.5	12.00	12.00	12.00	10.62	8.60	7.18	6.12	5.30	4.65	4.12	3.68		
55	II	43.7	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.80	5.12	4.56			
	IV	23.5	12.00	12.00	12.00	11.21	9.09	7.59	6.48	5.62	4.94	4.38			
50	II	45.5	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.36				
	IV	24.5	12.00	12.00	12.00	11.70	9.50	7.94	6.79	5.89	5.18				
45	II	45.0	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00					
	IV	25.1	12.00	12.00	12.00	12.00	9.78	8.19	7.00	6.08					
40	II	40.0	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00						
	IV	24.7	12.00	12.00	12.00	11.86	9.62	8.05	6.88						
35	II	35.0	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00							
	IV	24.3	12.00	12.00	12.00	11.61	9.42	7.88							
30	II	30.0	6.00	6.00	6.00	6.00									
	IV	23.7	12.00	12.00	12.00	11.32	9.18								






Диаграмма грузоподъемности одинарная кареточная тележка


R m	Запасовка каната	R (Cmax) (m)	Cmax t	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
70	II	42.6	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.68	4.11	3.65	3.26	2.94	2.66
	IV	23.2	10.00	10.00	10.00	9.16	7.39	6.14	5.22	4.50	3.93	3.47	3.08	2.76	2.48
65	II	46.1	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.53	4.03	3.61	3.26	
	IV	25.0	10.00	10.00	10.00	8.10	6.75	5.75	4.97	4.35	3.85	3.43	3.08		
60	II	48.6	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.83	4.30	3.86			
	IV	26.3	10.00	10.00	10.00	8.60	7.18	6.12	5.30	4.65	4.12	3.68			
55	II	51.0	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.56				
	IV	27.6	10.00	10.00	10.00	10.00	9.09	7.59	6.48	5.62	4.94	4.38			
50	II	50.0	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00				
	IV	28.7	10.00	10.00	10.00	10.00	9.50	7.94	6.79	5.89	5.18				
45	II	45.0	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00						
	IV	29.4	10.00	10.00	10.00	10.00	9.78	8.19	7.00	6.08					
40	II	40.0	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00							
	IV	29.0	10.00	10.00	10.00	10.00	9.62	8.05	6.88						
35	II	35.0	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00								
	IV	28.5	10.00	10.00	10.00	10.00	9.42	7.88							
30	II	30.0	5.00	5.00	5.00	5.00									
	IV	27.9	10.00	10.00	10.00	10.00	9.18								



Мачта L68B3 Нагрузки (реакции) опоры мачты

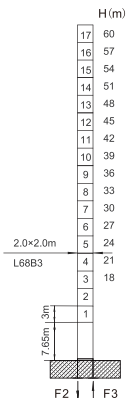


2.0m-FB68A			
	(m)	30-70	
	(m)	60	
3.0m	L68B3	11	
3.0m	L68B3S	6	
7.5m	L68G	1	
F2(t)	●	172	
	■	225	
F3(t)	●	118	
	■	178	
	(t)	78	

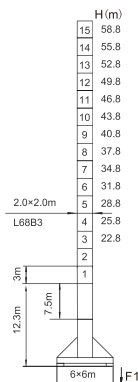


2.0m-DDJ68P			
	(m)	30-70	
	(m)	58.8	
3.0m	L68B3	9	
3.0m	L68B3S	6	
7.5m	L68G	1	
F1(t)	●	108	
	■	124	
	(t)	93	

Мачта L68B3S Нагрузки (реакции) опоры мачты

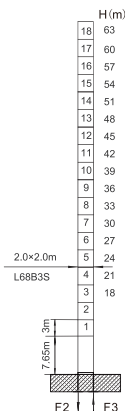

2.0m-FB68A			
	(m)	30-70	
	(m)	63	
3.0m	L68B3S	18	
7.5m	L68G	1	
F2(t)	●	180	
	■	240	
F3(t)	●	124	
	■	191	
	(t)	82	

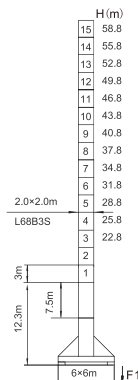

2.0m-DDJ68P			
	(m)	30-70	
	(m)	58.8	
3.0m	L68B3S	15	
7.5m	L68G	1	
F1(t)	●	112	
	■	129	
	(t)	97	


● В рабочем состоянии

■ В нерабочем состоянии


Общий вес крана в свободном состоянии (без учета противовеса и балласта)

★ Выбирая оптимальную секцию мачты (L68A1/L68B1/L68B2), обратиться к нам за консультацией

Мачта L69B3 Нагрузки (реакции) опоры мачты

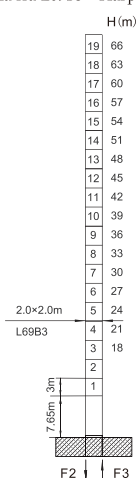


Ø2.0m-FB69A			
	(m)	30-70	
	(m)	66	
3.0m	L69B3	15	
3.0m	L69B3S	4	
7.5m	L69J	1	
F2(t)	●	188	
	■	252	
F3(t)	●	130	
	■	201	
	(t)	96	

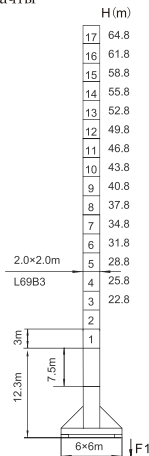

Ø2.0m-DDJ69P			
	(m)	30-70	
	(m)	64.8	
3.0m	L69B3	13	
3.0m	L69B3S	4	
7.5m	L69J	1	
F1(t)	●	115	
	■	134	
	(t)	101	

- В рабочем состоянии
 ■ В нерабочем состоянии
 Общий вес крана в свободном состоянии (без учета противовеса и балласта)



Габариты внутреннего
отверстия для подъема
башенного крана

Ø2.0m-BA68A			
	(m)	30-70	
3.0m	L68B3	14	
3.0m	L68C	2	
1.5m	L68D	1	
H1(m)	A1(m)	P(t)	
48	16	106	
R(t)	X(m)	Y(m)	
20.5	2.58	2.17	

Ø2.0m-BA68A			
	(m)	30-70	
3.0m	L68B3	14	
3.0m	L68C	2	
1.5m	L68D	1	
H1(m)	A1(m)	P(t)	
48	16	108	
R(t)	X(m)	Y(m)	
20.5	2.58	2.17	


Ø2.0m-BA69A			
	(m)	30-70	
3.0m	L69B3	15	
3.0m	L69C	2	
3.0m	L69D	1	
H1(m)	A1(m)	P(t)	
55.5	16	110	
R(t)	X(m)	Y(m)	
21	3.28	2.14	

Опорные крепления

Высота крепления крана

Мачта □2.0×2.0m (L68B3)

При необходимости дальнейшего увеличения высоты необходимо связаться с эксклюзивным дистрибьютором

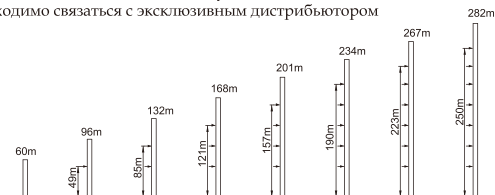


Опорные крепления

Высота крепления крана

Мачта □2.0×2.0m (L68B3S)

При необходимости дальнейшего увеличения высоты необходимо связаться с эксклюзивным дистрибьютором

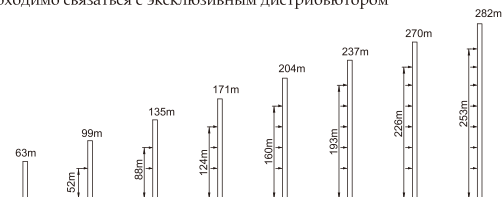


Опорные крепления

Высота крепления крана

Мачта □2.0×2.0m (L69B3)

При необходимости дальнейшего увеличения высоты необходимо связаться с эксклюзивным дистрибьютором

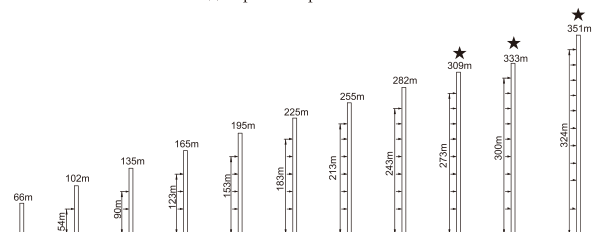

Спецификации

Механизм								Мощность двигателя kW
			m/min	t	m/min	t		
	12t	55LVF30	0-37.5 0-57 0-90	6.0 4.0 1.7	0-19 0-29 0-45	12.0 8.0 3.4	600m	45
	10t	50LVF25A	0-36 0-72 0-110	5.0 2.5 1.0	0-18 0-36 0-55	10.0 5.0 2.0	530m >530m ★	37
		55LVF25ADW	0-38.5 0-58.0 0-77.0	5.0 3.3 2.5	0-19.2 0-29.0 0-38.5	10.0 6.6 5.0	590m	45
		75LVF25B	0-40.0 0-80.0 0-120.0	5.0 2.5 1.25	0-20.0 0-40.0 0-60.0	10.0 5.0 2.5	650m	55
	10t	BP5570X	0-64 m/min					5.5
	12t	BP7575X	0-60 m/min					7.5
	10t	BP5570X	0-64 m/min					5.5
	RVF7.5		0-0.7 rpm					2×7.5
	RCV145		0-0.7 rpm					2×145N•m
	RT		12.5-25 m/min					2×2.6/5.2

 Напряжение	kVA			
380V (±10%) 50Hz	50LVF25A:76	55LVF25ADW:87	75LVF25B:100	55LVF30:90

★ Обратитесь за консультацией

Данная спецификация не является юридическим документом. Для получения точной технической информации, пожалуйста, обратитесь к соответствующим инструкциям или свяжитесь с дистрибьютором.