

Технические характеристики башенного крана ZTM ZTT336B-16

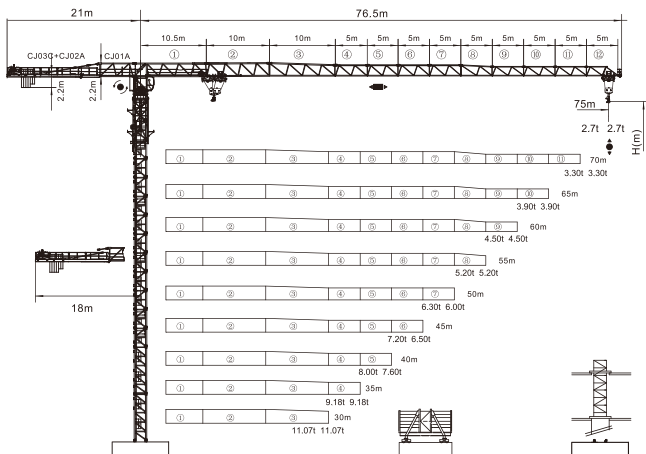


Диаграмма грузоподъемности одинарная кареточная тележка

R (м)	Запасовка каната	R (Сmax) (м)	Сmax (т)	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
75	II	31.90	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.17	6.11	5.29	4.64	4.11	3.67	3.29	2.98	2.70
	IV	16.80	16.00	16.00	13.00	9.92	7.90	6.47	5.41	4.59	3.94	3.41	2.97	2.59	2.28	2.00
70	II	34.36	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.83	6.68	5.80	5.10	4.52	4.05	3.64	3.30	
	IV	18.06	16.00	16.00	14.16	10.85	8.67	7.13	5.98	5.10	4.40	3.82	3.35	2.94	2.60	
65	II	36.16	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.11	6.17	5.43	4.83	4.32	3.90		
	IV	18.98	16.00	16.00	15.04	11.53	9.23	7.61	6.41	5.47	4.73	4.13	3.62	3.20		
60	II	37.31	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.37	6.41	5.64	5.02	4.50			
	IV	19.56	16.00	16.00	15.59	11.97	9.59	7.92	6.67	5.71	4.94	4.32	3.80			
55	II	38.38	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.62	6.63	5.84	5.20				
	IV	20.11	16.00	16.00	16.00	12.38	9.93	8.21	6.92	5.93	5.14	4.50				
50	II	40.85	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.14	6.30					
	IV	21.37	16.00	16.00	16.00	13.31	10.70	8.86	7.50	6.44	5.80					
45	II	41.13	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.20					
	IV	21.52	16.00	16.00	16.00	13.42	10.79	8.94	7.56	6.50						
40	II	40.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00						
	IV	21.60	16.00	16.00	16.00	13.48	10.84	8.98	7.60							
35	II	35.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00								
	IV	21.97	16.00	16.00	16.00	13.76	11.07	9.18								
30	II	30.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00									
	IV	21.97	16.00	16.00	16.00	13.76	11.07									






Диаграмма грузоподъемности одинарная кареточная тележка


R (м)	Запасовка каната	R (Сmax) (м)	Сmax (т)	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
75	II	40.61	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.29	4.64	4.11	3.67	3.29	2.98	2.70
	IV	21.38	12.00	12.00	12.00	9.92	7.90	6.47	5.41	4.59	3.94	3.41	2.97	2.59	2.28	2.00
70	II	43.76	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.80	5.10	4.52	4.05	3.64	3.30	
	IV	23.00	12.00	12.00	12.00	10.85	8.67	7.13	5.98	5.10	4.40	3.82	3.35	2.94	2.60	
65	II	46.07	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.43	4.83	4.32	3.90		
	IV	24.19	12.00	12.00	12.00	11.53	9.23	7.61	6.41	5.47	4.73	4.13	3.62	3.20		
60	II	47.54	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.64	5.02	4.50			
	IV	24.94	12.00	12.00	12.00	11.97	9.59	7.92	6.67	5.71	4.94	4.32	3.80			
55	II	48.92	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.84	5.20			
	IV	25.65	12.00	12.00	12.00	12.00	9.93	8.21	6.92	5.93	5.14	4.50				
50	II	50.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00				
	IV	27.28	12.00	12.00	12.00	12.00	10.70	8.86	7.50	6.44	5.60					
45	II	45.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00						
	IV	27.46	12.00	12.00	12.00	12.00	10.79	8.94	7.56	6.50						
40	II	40.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00							
	IV	27.57	12.00	12.00	12.00	12.00	10.84	8.98	7.60							
35	II	35.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00								
	IV	28.05	12.00	12.00	12.00	12.00	11.07	9.18								
30	II	30.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00									
	IV	28.05	12.00	12.00	12.00	12.00	11.07									



Мачта L68B3 Нагрузки (реакции) опоры мачты

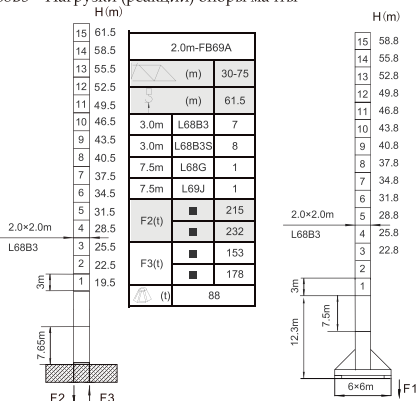

Мачта L69B3 Нагрузки (реакции) опоры мачты

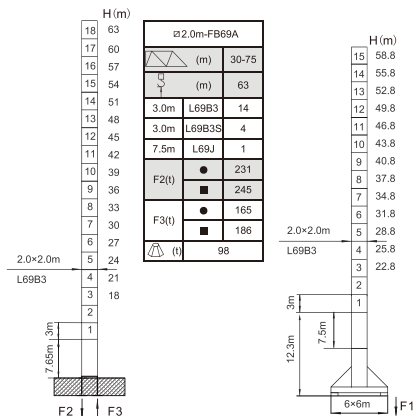


● В рабочем состоянии

■ В нерабочем состоянии


⚙️ Общий вес крана в свободном состоянии (без учета противовеса и балласта)

★ Выбирая оптимальную секцию мачты (L68A1/L68B1/L68B2), обратитесь к нам за консультацией

Мачта М619А Нагрузки (реакции) опоры мачты

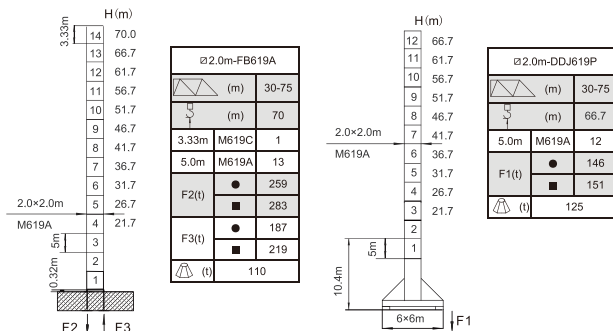

- В рабочем состоянии ■ В нерабочем состоянии
 ⚙ Общий вес крана в свободном состоянии (без учета противовеса и балласта)



Ø2.0m-BA68A			
Truss	(m)	30-75	
3.0m	L68B3	14	
3.0m	L68C	2	
1.5m	L68D	1	
H1(m)	A1(m)	P(t)	
45	16	121	
R(t)	X(m)	Y(m)	
20.5	2.58	2.17	

Ø2.0m-BA69A			
Truss	(m)	30-75	
3.0m	L69B3	14	
3.0m	L69C	2	
3.0m	L69D	1	
H1(m)	A1(m)	P(t)	
52.5	16	124	
R(t)	X(m)	Y(m)	
22	3.28	2.14	


Ø2.0m-BA619A			
Truss	(m)	30-75	
5.0m	M619E	11	
5.0m	M619D	1	
H1(m)	A1(m)	P(t)	
61.2	20	132	
R(t)	X(m)	Y(m)	
22	2.55	2.2	

Опорные крепления

Высота крепления крана

Мачта □2.0×2.0m (L68B3)

При необходимости дальнейшего увеличения высоты
необходимо связаться с эксклюзивным дистрибьютором

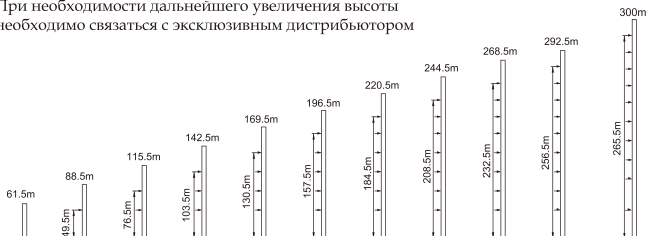


Опорные крепления

Высота крепления крана

Мачта □2.0×2.0m (L69B3)

При необходимости дальнейшего увеличения высоты
необходимо связаться с эксклюзивным дистрибьютором

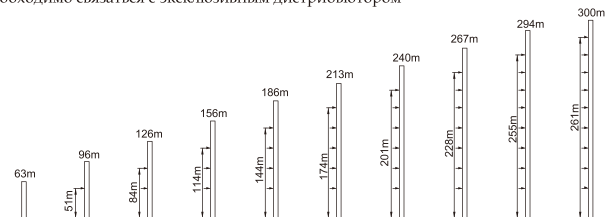


Опорные крепления

Высота крепления крана

Мачта □2.0×2.0m (M619A)

При необходимости дальнейшего увеличения высоты
необходимо связаться с эксклюзивным дистрибьютором

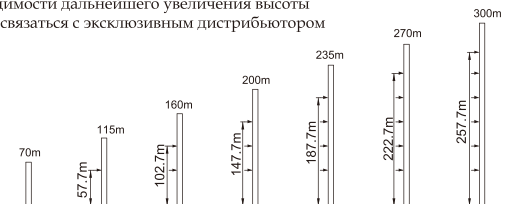

Спецификации

Механизм								Мощность двигателя kW
			m/min	t	m/min	t		
	16t	75LVF40	0-35.5 0-53 0-85	8.0 5.1 1.7	0-18 0-27 0-42.5	16.0 10.2 3.4	850m	55
	12t	55LVF30	0-36.5 0-110	6.0 1.0	0-18.2 0-55.0	12.0 2.0	600m	45
		55LVF30B	0-42.5 0-106	6.0 1.7	0-21.0 0-53.0	12.0 3.4	850m	55
	BP7575X		0-60 m/min					7.5
	RVF9.0		0-0.7 rpm					2×9.0
	RCV185		0-0.7 rpm					2×185N · m
	RT		12.5-25 m/min					4×1.7/3.4

 Напряжение	kVA		
380V (±10%) 50Hz	55LVF30: 95	55LVF30B:107	75LVF40:107

☆ Обратитесь за консультацией

Данная спецификация не является юридическим документом. Для получения точной технической информации, пожалуйста, обратитесь к соответствующим инструкциям или свяжитесь с дистрибьютором.