

## Технические характеристики башенного крана ZTM ZTT396-18

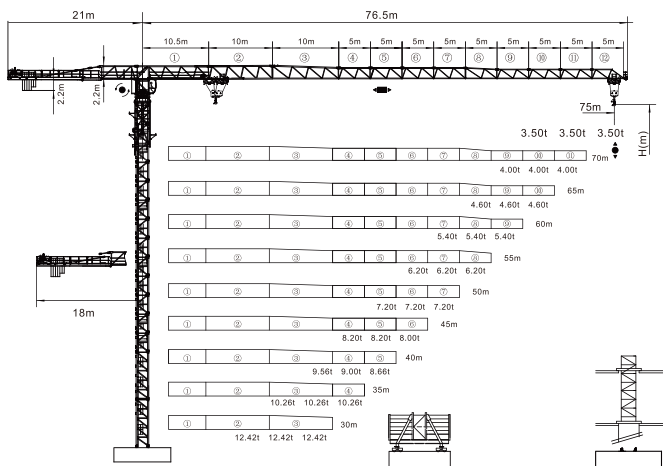


Диаграмма грузоподъемности одинарная кареточная тележка

| R (m) | Запасовка каретки | R (Оmax) (m) | Оmax (t) | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40   | 45   | 50   | 55   | 60   | 65   | 70   | 75   |
|-------|-------------------|--------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 75    | II                | 32.05        | 10.00    | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.03  | 7.72 | 6.70 | 5.90 | 5.24 | 4.69 | 4.23 | 3.84 | 3.50 |
|       | IV                | 16.74        | 20.00    | 20.00 | 16.21 | 12.39 | 9.89  | 8.13  | 6.82 | 5.80 | 5.00 | 4.34 | 3.79 | 3.33 | 2.94 | 2.60 |
| 70    | II                | 33.04        | 10.00    | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.35  | 8.00 | 6.95 | 6.12 | 5.44 | 4.88 | 4.41 | 4.00 |      |
|       | IV                | 17.24        | 20.00    | 20.00 | 16.78 | 12.85 | 10.27 | 8.45  | 7.10 | 6.05 | 5.22 | 4.54 | 3.98 | 3.51 | 3.10 |      |
| 65    | II                | 34.14        | 10.00    | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.72  | 8.32 | 7.24 | 6.38 | 5.67 | 5.09 | 4.60 |      |      |
|       | IV                | 17.80        | 20.00    | 20.00 | 17.44 | 13.37 | 10.70 | 8.82  | 7.42 | 6.34 | 5.48 | 4.77 | 4.19 | 3.70 |      |      |
| 60    | II                | 35.77        | 10.00    | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.78 | 7.65 | 6.75 | 6.01 | 5.40 |      |      |      |
|       | IV                | 18.62        | 20.00    | 20.00 | 18.39 | 14.13 | 11.33 | 9.35  | 7.88 | 6.75 | 5.85 | 5.11 | 4.50 |      |      |      |
| 55    | II                | 36.68        | 10.00    | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.05 | 7.88 | 6.96 | 6.20 |      |      |      |      |
|       | IV                | 19.08        | 20.00    | 20.00 | 18.93 | 14.55 | 11.68 | 9.65  | 8.15 | 6.98 | 6.06 | 5.30 |      |      |      |      |
| 50    | II                | 37.75        | 10.00    | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.35 | 8.15 | 7.20 |      |      |      |      |      |
|       | IV                | 19.62        | 20.00    | 20.00 | 19.56 | 15.05 | 12.09 | 10.01 | 8.45 | 7.25 | 6.30 |      |      |      |      |      |
| 45    | II                | 37.93        | 10.00    | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.41 | 8.20 |      |      |      |      |      |      |
|       | IV                | 19.71        | 20.00    | 20.00 | 19.67 | 15.13 | 12.16 | 10.06 | 8.51 | 7.30 |      |      |      |      |      |      |
| 40    | II                | 38.46        | 10.00    | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.56 |      |      |      |      |      |      |      |
|       | IV                | 20.02        | 20.00    | 20.00 | 20.00 | 15.40 | 12.42 | 10.26 | 8.66 |      |      |      |      |      |      |      |
| 35    | II                | 35.00        | 10.00    | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | IV                | 20.02        | 20.00    | 20.00 | 20.00 | 15.40 | 12.42 | 10.26 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 30    | II                | 30.00        | 10.00    | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | IV                | 20.02        | 20.00    | 20.00 | 20.00 | 15.40 | 12.42 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |

20T





Диаграмма грузоподъемности одинарная кареточная тележка


| R (m) | Запасовка каретки | R (Оmax) (m) | Оmax (t) | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40   | 45   | 50   | 55   | 60   | 65   | 70   | 75   |
|-------|-------------------|--------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 75    | I                 | 35.10        | 9.00     | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 7.72 | 6.70 | 5.90 | 5.24 | 4.69 | 4.23 | 3.84 | 3.50 |
|       | IV                | 18.30        | 18.00    | 18.00 | 16.21 | 12.39 | 9.89  | 8.13  | 6.82 | 5.80 | 5.00 | 4.34 | 3.79 | 3.33 | 2.94 | 2.60 |
| 70    | I                 | 36.18        | 9.00     | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 8.00 | 6.95 | 6.12 | 5.44 | 4.88 | 4.41 | 4.00 |      |
|       | IV                | 18.85        | 18.00    | 18.00 | 16.78 | 12.85 | 10.27 | 8.45  | 7.10 | 6.05 | 5.22 | 4.54 | 3.98 | 3.51 | 3.10 |      |
| 65    | I                 | 37.39        | 9.00     | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 8.32 | 7.24 | 6.38 | 5.67 | 5.09 | 4.60 |      |      |
|       | IV                | 19.47        | 18.00    | 18.00 | 17.44 | 13.37 | 10.70 | 8.82  | 7.42 | 6.34 | 5.48 | 4.77 | 4.19 | 3.70 |      |      |
| 60    | I                 | 39.18        | 9.00     | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 8.78 | 7.65 | 6.75 | 6.01 | 5.40 |      |      |      |
|       | IV                | 20.37        | 18.00    | 18.00 | 18.00 | 14.13 | 11.33 | 9.35  | 7.88 | 6.75 | 5.85 | 5.11 | 4.50 |      |      |      |
| 55    | I                 | 40.18        | 9.00     | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00 | 7.88 | 6.96 | 6.20 |      |      |      |      |
|       | IV                | 20.88        | 18.00    | 18.00 | 18.00 | 14.55 | 11.68 | 9.65  | 8.15 | 6.98 | 6.06 | 5.30 |      |      |      |      |
| 50    | I                 | 41.35        | 9.00     | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00 | 8.15 | 7.20 |      |      |      |      |      |
|       | IV                | 21.48        | 18.00    | 18.00 | 18.00 | 15.05 | 12.09 | 10.01 | 8.45 | 7.25 | 6.30 |      |      |      |      |      |
| 45    | I                 | 41.55        | 9.00     | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00 | 9.00 | 8.20 |      |      |      |      |      |
|       | IV                | 21.58        | 18.00    | 18.00 | 18.00 | 15.13 | 12.16 | 10.06 | 8.51 | 7.30 |      |      |      |      |      |      |
| 40    | I                 | 40.00        | 9.00     | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|       | IV                | 22.03        | 18.00    | 18.00 | 18.00 | 15.40 | 12.42 | 10.26 | 8.66 |      |      |      |      |      |      |      |
| 35    | I                 | 35.00        | 9.00     | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | IV                | 22.03        | 18.00    | 18.00 | 18.00 | 15.40 | 12.42 | 10.26 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 30    | I                 | 30.00        | 9.00     | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | IV                | 22.03        | 18.00    | 18.00 | 18.00 | 15.40 | 12.42 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |

18T





# Диаграмма грузоподъемности Двойная кареточная тележка

| R (m) | Заряженность | R (Cmax) (t) | Cmax (t) | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40   | 45   | 50   | 55   | 60   | 65   | 70   | 75   |
|-------|--------------|--------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 75    | I            | 38.80        | 8.00     | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 7.72 | 6.70 | 5.90 | 5.24 | 4.69 | 4.23 | 3.84 | 3.50 |
|       | IV           | 20.22        | 16.00    | 16.00 | 16.00 | 12.39 | 9.89  | 8.13  | 6.82 | 5.80 | 5.00 | 4.34 | 3.79 | 3.33 | 2.94 | 2.60 |
| 70    | I            | 40.00        | 8.00     | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00 | 6.95 | 6.12 | 5.44 | 4.88 | 4.41 | 4.00 |      |
|       | IV           | 20.82        | 16.00    | 16.00 | 16.00 | 12.85 | 10.27 | 8.45  | 7.10 | 6.05 | 5.22 | 4.54 | 3.98 | 3.51 | 3.10 |      |
| 65    | I            | 41.35        | 8.00     | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00 | 7.24 | 6.38 | 5.67 | 5.09 | 4.60 |      |      |
|       | IV           | 21.51        | 16.00    | 16.00 | 16.00 | 13.37 | 10.70 | 8.82  | 7.42 | 6.34 | 5.48 | 4.77 | 4.19 | 3.70 |      |      |
| 60    | I            | 43.33        | 8.00     | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00 | 7.65 | 6.75 | 6.01 | 5.40 |      |      |      |
|       | IV           | 22.51        | 16.00    | 16.00 | 16.00 | 14.13 | 11.33 | 9.35  | 7.88 | 6.75 | 5.85 | 5.11 | 4.50 |      |      |      |
| 55    | I            | 44.43        | 8.00     | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00 | 7.88 | 6.96 | 6.20 |      |      |      |      |
|       | IV           | 23.08        | 16.00    | 16.00 | 16.00 | 14.55 | 11.68 | 9.65  | 8.15 | 6.98 | 6.06 | 5.30 |      |      |      |      |
| 50    | I            | 45.74        | 8.00     | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00 | 8.00 | 7.20 |      |      |      |      |      |
|       | IV           | 23.74        | 16.00    | 16.00 | 16.00 | 15.05 | 12.09 | 10.01 | 8.45 | 7.25 | 6.30 |      |      |      |      |      |
| 45    | I            | 45.00        | 8.00     | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00 | 8.00 |      |      |      |      |      |      |
|       | IV           | 23.85        | 16.00    | 16.00 | 16.00 | 15.13 | 12.16 | 10.08 | 8.51 | 7.30 |      |      |      |      |      |      |
| 40    | I            | 40.00        | 8.00     | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|       | IV           | 24.25        | 16.00    | 16.00 | 16.00 | 15.40 | 12.42 | 10.26 | 8.66 |      |      |      |      |      |      |      |
| 35    | I            | 35.00        | 8.00     | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | IV           | 24.25        | 16.00    | 16.00 | 16.00 | 15.40 | 12.42 | 10.26 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 30    | I            | 30.00        | 8.00     | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | IV           | 24.25        | 16.00    | 16.00 | 16.00 | 15.40 | 12.42 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |




## Мачта L69B3 Нагрузки (реакции) опоры мачты

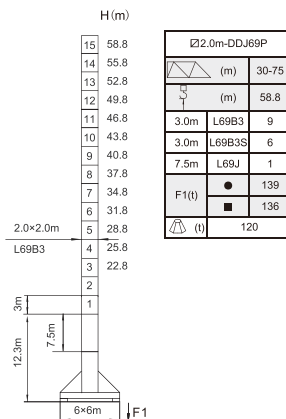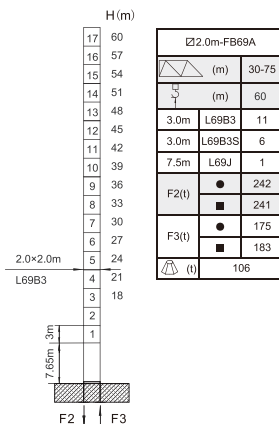


- В рабочем состоянии
- В нерабочем состоянии
- Общий вес крана в свободном состоянии (без учета противовеса и балласта)

Мачта М619А Нагрузки (реакции) опоры мачты




| Ø2.0m-FB619A |       |       |  |
|--------------|-------|-------|--|
|              | (m)   | 30-75 |  |
|              | (m)   | 65    |  |
| 3.33m        | M619C | 1     |  |
| 5.0m         | M619A | 12    |  |
| F2(t)        | ●     | 261   |  |
|              | ■     | 285   |  |
| F3(t)        | ●     | 189   |  |
|              | ■     | 221   |  |
|              | (t)   | 112   |  |



| Ø2.0m-DDJ619P |       |       |  |
|---------------|-------|-------|--|
|               | (m)   | 30-75 |  |
|               | (m)   | 60    |  |
| 3.33m         | M619C | 1     |  |
| 5.0m          | M619A | 10    |  |
| F1(t)         | ●     | 147   |  |
|               | ■     | 152   |  |
|               | (t)   | 127   |  |

- В рабочем состоянии      ■ В нерабочем состоянии  
 Общий вес крана в свободном состоянии (без учета противовеса и балласта)



| Ø2.0m-BA69A |       |       |  |
|-------------|-------|-------|--|
|             | (m)   | 30-75 |  |
| 3.0m        | L69B3 | 14    |  |
| 3.0m        | L69C  | 2     |  |
| 3.0m        | L69D  | 1     |  |
| H1(m)       | A1(m) | P(t)  |  |
| 52.5        | 16    | 144   |  |
| R(t)        | X(m)  | Y(m)  |  |
| 24          | 3.28  | 2.14  |  |


| Ø2.0m-BA619A |       |       |  |
|--------------|-------|-------|--|
|              | (m)   | 30-75 |  |
| 5.0m         | M619E | 10    |  |
| 5.0m         | M619D | 1     |  |
| H1(m)        | A1(m) | P(t)  |  |
| 56.2         | 20    | 132   |  |
| R(t)         | X(m)  | Y(m)  |  |
| 22           | 2.55  | 2.2   |  |

Опорные крепления

Высота крепления крана

Мачта □2.0×2.0m

При необходимости дальнейшего увеличения высоты необходимо связаться с эксклюзивным дистрибьютором

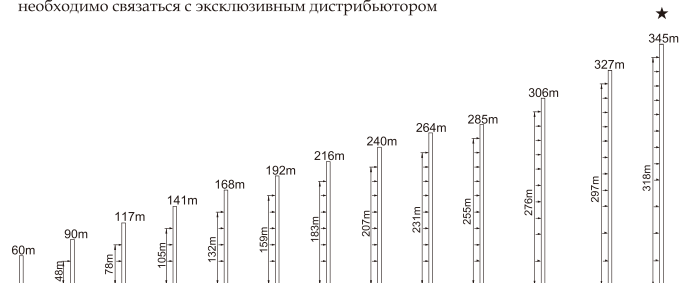


Опорные крепления

Высота крепления крана

Мачта □2.0×2.0m (M619A)

При необходимости дальнейшего увеличения высоты необходимо связаться с эксклюзивным дистрибьютором

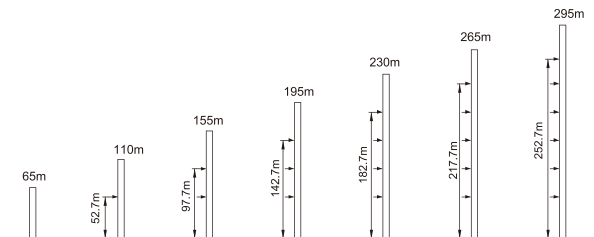

# Спецификации

| Механизм                                                                         |        |           |  |                    |  |                     |  | Мощность двигателя kW |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                  |        |           | m/min                                                                             | t                  | m/min                                                                             | t                   |                                                                                   |                       |
|  | 20t    | 100LVF50  | 0-40<br>0-60<br>0-95                                                              | 10.0<br>6.3<br>2.8 | 0-20<br>0-30<br>0-47.5                                                            | 20.0<br>12.6<br>5.6 | 830m                                                                              | 75                    |
|                                                                                  | 18t    | 85LVF45   | 0-35<br>0-52.5<br>0-84                                                            | 9.0<br>6.0<br>2.7  | 0-17.5<br>0-27<br>0-42                                                            | 18.0<br>12.0<br>5.4 | 700m                                                                              | 65                    |
|                                                                                  | 16t    | 75LVF40   | 0-35.5<br>0-53<br>0-85                                                            | 8.0<br>5.1<br>1.7  | 0-18<br>0-27<br>0-42.5                                                            | 16.0<br>10.2<br>3.4 | 650m                                                                              | 55                    |
|  | 20t    | 11JXF10   | 0-65 m/min                                                                        |                    |                                                                                   |                     |                                                                                   | 11                    |
|                                                                                  | 18t    | BP7575XF2 | 0-60 m/min                                                                        |                    |                                                                                   |                     |                                                                                   | 7.5                   |
|                                                                                  | 16t    | BP7575X   | 0-60 m/min                                                                        |                    |                                                                                   |                     |                                                                                   | 7.5                   |
|  | RVF7.5 |           | 0-0.7 rpm                                                                         |                    |                                                                                   |                     |                                                                                   | 3×7.5                 |
|                                                                                  | RCV145 |           | 0-0.7 rpm                                                                         |                    |                                                                                   |                     |                                                                                   | 3×145N • m            |
|  | RT     |           | 12.5-25 m/min                                                                     |                    |                                                                                   |                     |                                                                                   | 4×2. 6/ 5. 2          |

|  Напряжение | kVA                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 380V (±10%) 50Hz                                                                             | 75LVF40:107 85LVF45:126 100LVF50:144 |

★ Обратитесь за консультацией

Данная спецификация не являются юридическим документом. Для получения точной технической информации, пожалуйста, обратитесь к соответствующим инструкциям или свяжитесь с дистрибьютором.