

Технические характеристики башенного крана ZTM ZTT396-20

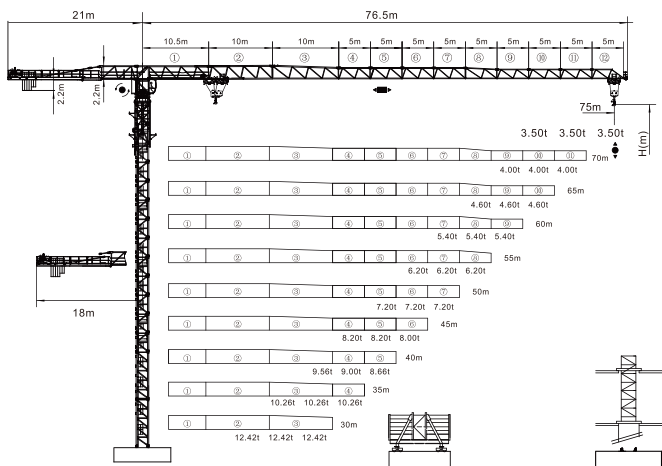


Диаграмма грузоподъемности одинарная кареточная тележка

R (m)	Запасовка каретки	R (Оmax) (m)	Оmax (t)	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
75	II	32.05	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.03	7.72	6.70	5.90	5.24	4.69	4.23	3.84	3.50
	IV	16.74	20.00	20.00	16.21	12.39	9.89	8.13	6.82	5.80	5.00	4.34	3.79	3.33	2.94	2.60
70	II	33.04	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.35	8.00	6.95	6.12	5.44	4.88	4.41	4.00	
	IV	17.24	20.00	20.00	16.78	12.85	10.27	8.45	7.10	6.05	5.22	4.54	3.98	3.51	3.10	
65	II	34.14	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.72	8.32	7.24	6.38	5.67	5.09	4.60		
	IV	17.80	20.00	20.00	17.44	13.37	10.70	8.82	7.42	6.34	5.48	4.77	4.19	3.70		
60	II	35.77	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.78	7.65	6.75	6.01	5.40			
	IV	18.62	20.00	20.00	18.39	14.13	11.33	9.35	7.88	6.75	5.85	5.11	4.50			
55	II	36.68	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.05	7.88	6.96	6.20				
	IV	19.08	20.00	20.00	18.93	14.55	11.68	9.65	8.15	6.98	6.06	5.30				
50	II	37.75	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.35	8.15	7.20					
	IV	19.62	20.00	20.00	19.56	15.05	12.09	10.01	8.45	7.25	6.30					
45	II	37.93	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.41	8.20						
	IV	19.71	20.00	20.00	19.67	15.13	12.16	10.06	8.51	7.30						
40	II	38.46	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.56							
	IV	20.02	20.00	20.00	20.00	15.40	12.42	10.26	8.66							
35	II	35.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00								
	IV	20.02	20.00	20.00	20.00	15.40	12.42	10.26								
30	II	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00									
	IV	20.02	20.00	20.00	20.00	15.40	12.42									

20T




Диаграмма грузоподъемности одинарная кареточная тележка

R (m)	Запасовка каретки	R (Оmax) (m)	Оmax (t)	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
75	I	35.10	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.72	6.70	5.90	5.24	4.69	4.23	3.84	3.50
	IV	18.30	18.00	18.00	16.21	12.39	9.89	8.13	6.82	5.80	5.00	4.34	3.79	3.33	2.94	2.60
70	I	36.18	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	6.95	6.12	5.44	4.88	4.41	4.00	
	IV	18.85	18.00	18.00	16.78	12.85	10.27	8.45	7.10	6.05	5.22	4.54	3.98	3.51	3.10	
65	I	37.39	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.32	7.24	6.38	5.67	5.09	4.60		
	IV	19.47	18.00	18.00	17.44	13.37	10.70	8.82	7.42	6.34	5.48	4.77	4.19	3.70		
60	I	39.18	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.78	7.65	6.75	6.01	5.40			
	IV	20.37	18.00	18.00	18.00	14.13	11.33	9.35	7.88	6.75	5.85	5.11	4.50			
55	I	40.18	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.88	6.96	6.20				
	IV	20.88	18.00	18.00	18.00	14.55	11.68	9.65	8.15	6.98	6.06	5.30				
50	I	41.35	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.15	7.20					
	IV	21.48	18.00	18.00	18.00	15.05	12.09	10.01	8.45	7.25	6.30					
45	I	41.55	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.20						
	IV	21.58	18.00	18.00	18.00	15.13	12.16	10.06	8.51	7.30						
40	I	40.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00							
	IV	22.03	18.00	18.00	18.00	15.40	12.42	10.26	8.66							
35	I	35.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00								
	IV	22.03	18.00	18.00	18.00	15.40	12.42	10.26								
30	I	30.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00									
	IV	22.03	18.00	18.00	18.00	15.40	12.42									

18T







Диаграмма грузоподъемности Двойная кареточная тележка

R (m)	Заряженность	R (Cmax) (m)	Cmax (t)	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
75	I	38.80	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.72	6.70	5.90	5.24	4.69	4.23	3.84	3.50
	IV	20.22	16.00	16.00	16.00	12.39	9.89	8.13	6.82	5.80	5.00	4.34	3.79	3.33	2.94	2.60
70	I	40.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	6.95	6.12	5.44	4.88	4.41	4.00	
	IV	20.82	16.00	16.00	16.00	12.85	10.27	8.45	7.10	6.05	5.22	4.54	3.98	3.51	3.10	
65	I	41.35	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.24	6.38	5.67	5.09	4.60		
	IV	21.51	16.00	16.00	16.00	13.37	10.70	8.82	7.42	6.34	5.48	4.77	4.19	3.70		
60	I	43.33	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.65	6.75	6.01	5.40			
	IV	22.51	16.00	16.00	16.00	14.13	11.33	9.35	7.88	6.75	5.85	5.11	4.50			
55	I	44.43	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.88	6.96	6.20				
	IV	23.08	16.00	16.00	16.00	14.55	11.68	9.65	8.15	6.98	6.06	5.30				
50	I	45.74	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.20					
	IV	23.74	16.00	16.00	16.00	15.05	12.09	10.01	8.45	7.25	6.30					
45	I	45.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00						
	IV	23.85	16.00	16.00	16.00	15.13	12.16	10.08	8.51	7.30						
40	I	40.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00							
	IV	24.25	16.00	16.00	16.00	15.40	12.42	10.26	8.66							
35	I	35.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00								
	IV	24.25	16.00	16.00	16.00	15.40	12.42	10.26								
30	I	30.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00									
	IV	24.25	16.00	16.00	16.00	15.40	12.42									

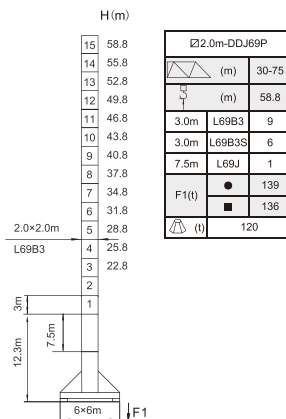


Мачта L69B3 Нагрузки (реакции) опоры мачты

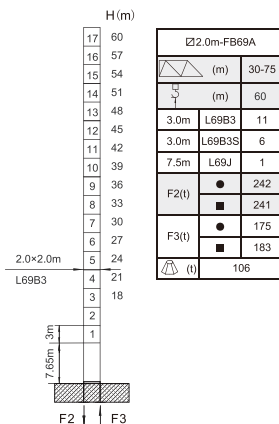


- В рабочем состоянии
- В нерабочем состоянии
- ⚖️ Общий вес крана в свободном состоянии (без учета противовеса и балласта)

Мачта М619А Нагрузки (реакции) опоры мачты




Ø2.0m-FB619A			
	(m)	30-75	
	(m)	65	
3.33m	M619C	1	
5.0m	M619A	12	
F2(t)	●	261	
	■	285	
F3(t)	●	189	
	■	221	
	(t)	112	



Ø2.0m-DDJ619P			
	(m)	30-75	
	(m)	60	
3.33m	M619C	1	
5.0m	M619A	10	
F1(t)	●	147	
	■	152	
	(t)	127	

- В рабочем состоянии ■ В нерабочем состоянии
 Общий вес крана в свободном состоянии (без учета противовеса и балласта)



Ø2.0m-BA69A			
	(m)	30-75	
3.0m	L69B3	14	
3.0m	L69C	2	
3.0m	L69D	1	
H1(m)	A1(m)	P(t)	
52.5	16	144	
R(t)	X(m)	Y(m)	
24	3.28	2.14	


Ø2.0m-BA619A			
	(m)	30-75	
5.0m	M619E	10	
5.0m	M619D	1	
H1(m)	A1(m)	P(t)	
56.2	20	132	
R(t)	X(m)	Y(m)	
22	2.55	2.2	

Опорные крепления

Высота крепления крана

Мачта □2.0×2.0m

При необходимости дальнейшего увеличения высоты
необходимо связаться с эксклюзивным дистрибьютором

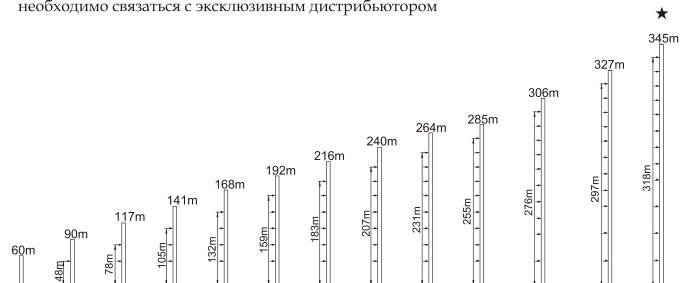


Опорные крепления

Высота крепления крана

Мачта □2.0×2.0m (M619A)

При необходимости дальнейшего увеличения высоты
необходимо связаться с эксклюзивным дистрибьютором

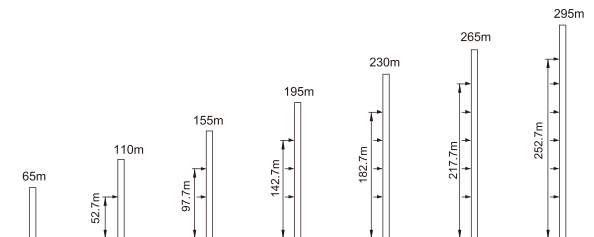

Спецификации

Механизм								Мощность двигателя kW
			m/min	t	m/min	t		
	20t	100LVF50	0-40 0-60 0-95	10.0 6.3 2.8	0-20 0-30 0-47.5	20.0 12.6 5.6	830m	75
	18t	85LVF45	0-35 0-52.5 0-84	9.0 6.0 2.7	0-17.5 0-27 0-42	18.0 12.0 5.4	700m	65
	16t	75LVF40	0-35.5 0-53 0-85	8.0 5.1 1.7	0-18 0-27 0-42.5	16.0 10.2 3.4	650m	55
	20t	11JXF10	0-65 m/min					11
	18t	BP7575XF2	0-60 m/min					7.5
	16t	BP7575X	0-60 m/min					7.5
	RVF7.5		0-0.7 rpm					3×7.5
	RCV145		0-0.7 rpm					3×145N • m
	RT		12.5-25 m/min					4×2. 6/ 5. 2

 Напряжение	kVA
380V (±10%) 50Hz	75LVF40:107 85LVF45:126 100LVF50:144

★ Обратитесь за консультацией

Данная спецификация не являются юридическим документом. Для получения точной технической информации, пожалуйста, обратитесь к соответствующим инструкциям или свяжитесь с дистрибьютором.