

# Технические характеристики башенного крана ZTM ZTT656-26

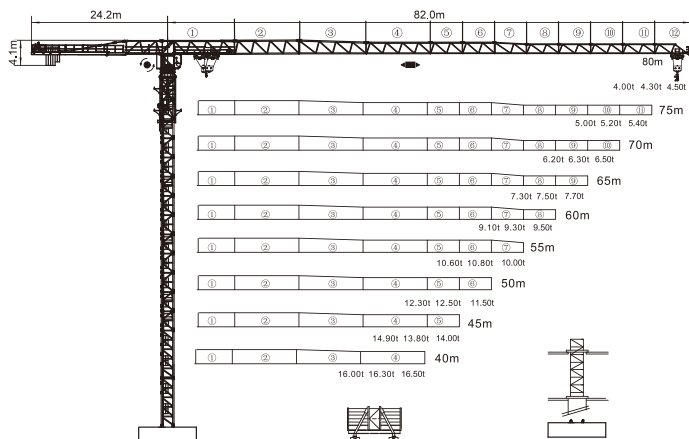


Диаграмма грузоподъемности Двойная кареточная тележка

| R<br>m | Запасная<br>катанка | R<br>Страх<br>м | Страх<br>t | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    | 50    | 55   | 60   | 65   | 70   | 75   | 80   |
|--------|---------------------|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 80     | II                  | 26.91           | 16.00      | 16.00 | 16.00 | 14.09 | 11.73 | 9.99  | 8.64  | 7.57  | 6.70 | 5.97 | 5.36 | 4.84 | 4.39 | 4.00 |
|        | IV                  | 14.30           | 32.00      | 21.36 | 16.23 | 12.89 | 10.53 | 8.79  | 7.44  | 6.37  | 5.50 | 4.77 | 4.16 | 3.64 | 3.19 | 2.80 |
| 75     | II                  | 29.42           | 16.00      | 16.00 | 16.00 | 15.64 | 13.06 | 11.14 | 9.66  | 8.49  | 7.53 | 6.74 | 6.07 | 5.49 | 5.00 |      |
|        | IV                  | 15.58           | 32.00      | 23.75 | 18.12 | 14.44 | 11.86 | 9.94  | 8.46  | 7.29  | 6.33 | 5.54 | 4.87 | 4.29 | 3.80 |      |
| 70     | II                  | 32.15           | 16.00      | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 14.50 | 12.39 | 10.77 | 9.48  | 8.43 | 7.56 | 6.83 | 6.20 |      |      |
|        | IV                  | 16.96           | 32.00      | 26.33 | 20.16 | 16.13 | 13.30 | 11.19 | 9.57  | 8.28  | 7.23 | 6.36 | 5.63 | 5.00 |      |      |
| 65     | II                  | 33.84           | 16.00      | 16.00 | 16.00 | 15.39 | 13.17 | 11.46 | 10.10 | 8.99  | 8.07 | 7.30 |      |      |      |      |
|        | IV                  | 17.83           | 32.00      | 27.94 | 21.43 | 17.18 | 14.19 | 11.97 | 10.26 | 8.90  | 7.79 | 6.87 | 6.10 |      |      |      |
| 60     | II                  | 37.23           | 16.00      | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 14.73 | 12.84 | 11.34 | 10.11 | 9.10 |      |      |      |      |      |
|        | IV                  | 19.55           | 32.00      | 31.15 | 23.96 | 19.27 | 15.97 | 13.53 | 11.64 | 10.14 | 8.91 | 7.90 |      |      |      |      |
| 55     | II                  | 38.69           | 16.00      | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.40 | 13.43 | 11.87 | 10.60 |      |      |      |      |      |      |
|        | IV                  | 20.29           | 32.00      | 32.00 | 25.06 | 20.18 | 16.75 | 14.20 | 12.23 | 10.67 | 9.40 |      |      |      |      |      |
| 50     | II                  | 39.67           | 16.00      | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.94 | 13.91 | 12.30 |       |      |      |      |      |      |      |
|        | IV                  | 20.89           | 32.00      | 32.00 | 25.94 | 20.91 | 17.37 | 14.74 | 12.71 | 11.10 |      |      |      |      |      |      |
| 45     | II                  | 42.30           | 16.00      | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 14.90 |       |       |      |      |      |      |      |      |
|        | IV                  | 22.13           | 32.00      | 32.00 | 27.76 | 22.41 | 18.65 | 15.85 | 13.70 |       |      |      |      |      |      |      |
| 40     | II                  | 40.00           | 16.00      | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
|        | IV                  | 22.29           | 32.00      | 32.00 | 28.00 | 22.61 | 18.81 | 16.00 |       |       |      |      |      |      |      |      |




Диаграмма грузоподъемности Двойная кареточная тележка

| R<br>m | Запасная<br>катанка | R<br>Страх<br>м | Страх<br>t | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    | 50    | 55    | 60   | 65   | 70   | 75   | 80   |
|--------|---------------------|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 80     | II                  | 33.71           | 13.00      | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.43 | 10.60 | 9.18  | 8.05  | 7.14  | 6.38 | 5.74 | 5.19 | 4.71 | 4.30 |
|        | IV                  | 17.81           | 26.00      | 22.62 | 17.23 | 13.71 | 11.23 | 9.40  | 7.98  | 6.85  | 5.94  | 5.18 | 4.54 | 3.99 | 3.51 | 3.10 |
| 75     | II                  | 36.13           | 13.00      | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 11.52 | 10.00 | 8.79  | 7.80  | 6.99 | 6.30 | 5.71 | 5.20 |      |
|        | IV                  | 19.05           | 26.00      | 24.53 | 18.74 | 14.96 | 12.30 | 10.32 | 8.80  | 7.59  | 6.60  | 5.78 | 5.10 | 4.51 | 4.00 |      |
| 70     | II                  | 38.88           | 13.00      | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.57 | 10.93 | 9.62  | 8.56  | 7.69 | 6.94 | 6.30 |      |      |
|        | IV                  | 20.45           | 26.00      | 26.00 | 20.45 | 16.37 | 13.50 | 11.37 | 9.73  | 8.42  | 7.36  | 6.48 | 5.74 | 5.10 |      |      |
| 65     | II                  | 41.31           | 13.00      | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 11.75 | 10.36 | 9.23  | 8.29  | 7.50 |      |      |      |      |
|        | IV                  | 21.69           | 26.00      | 26.00 | 21.96 | 17.62 | 14.57 | 12.30 | 10.55 | 9.16  | 8.03  | 7.09 | 6.30 |      |      |      |
| 60     | II                  | 45.31           | 13.00      | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 11.58 | 10.33 | 9.30  |      |      |      |      |      |
|        | IV                  | 23.74           | 26.00      | 26.00 | 24.46 | 19.68 | 16.32 | 13.83 | 11.91 | 10.38 | 9.13  | 8.10 |      |      |      |      |
| 55     | II                  | 47.01           | 13.00      | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.09 | 10.80 |      |      |      |      |      |
|        | IV                  | 24.60           | 26.00      | 26.00 | 25.52 | 20.56 | 17.07 | 14.48 | 12.48 | 10.89 | 9.60  |      |      |      |      |      |
| 50     | II                  | 48.35           | 13.00      | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.50 |       |       |      |      |      |      |      |
|        | IV                  | 25.29           | 26.00      | 26.00 | 26.00 | 21.25 | 17.66 | 14.99 | 12.93 | 11.30 |       |      |      |      |      |      |
| 45     | II                  | 45.00           | 13.00      | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |       |       |       |      |      |      |      |      |
|        | IV                  | 26.59           | 26.00      | 26.00 | 26.00 | 22.57 | 18.78 | 15.97 | 13.80 |       |       |      |      |      |      |      |
| 40     | II                  | 40.00           | 13.00      | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
|        | IV                  | 27.04           | 26.00      | 26.00 | 26.00 | 23.01 | 19.16 | 16.30 |       |       |       |      |      |      |      |      |






Диаграмма грузоподъемности Двойная кареточная тележка


| R (m) | Запасовка каната | R (Сmax) (m) | Сmax (t) | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    | 50    | 55    | 60   | 65   | 70   | 75   | 80   |
|-------|------------------|--------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 80    | II               | 42.66        | 10.00    | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.38  | 8.25  | 7.34  | 6.58 | 5.94 | 5.39 | 4.91 | 4.50 |
|       | IV               | 22.32        | 20.00    | 20.00 | 17.43 | 13.91 | 11.43 | 9.60  | 8.18  | 7.05  | 6.14  | 5.38 | 4.74 | 4.19 | 3.71 | 3.30 |
| 75    | II               | 45.75        | 10.00    | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.99  | 8.00  | 7.19 | 6.50 | 5.91 | 5.40 |      |
|       | IV               | 23.89        | 20.00    | 20.00 | 18.94 | 15.16 | 12.50 | 10.52 | 9.00  | 7.79  | 6.80  | 5.99 | 5.30 | 4.71 | 4.20 |      |
| 70    | II               | 49.26        | 10.00    | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.82  | 8.76  | 7.88 | 7.14 | 6.50 |      |      |
|       | IV               | 25.67        | 20.00    | 20.00 | 20.00 | 16.57 | 13.70 | 11.57 | 9.93  | 8.62  | 7.56  | 6.68 | 5.94 | 5.30 |      |      |
| 65    | II               | 52.36        | 10.00    | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.43  | 8.49 | 7.70 |      |      |      |
|       | IV               | 27.25        | 20.00    | 20.00 | 20.00 | 17.82 | 14.77 | 12.50 | 10.75 | 9.36  | 8.23  | 7.29 | 6.50 |      |      |      |
| 60    | II               | 57.47        | 10.00    | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.50 |      |      |      |      |
|       | IV               | 29.85        | 20.00    | 20.00 | 20.00 | 19.88 | 16.52 | 14.03 | 12.11 | 10.58 | 9.33  | 8.30 |      |      |      |      |
| 55    | II               | 59.63        | 10.00    | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |      |      |      |      |      |
|       | IV               | 30.95        | 20.00    | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 17.27 | 14.68 | 12.68 | 11.09 | 9.80  |      |      |      |      |      |
| 50    | II               | 50.00        | 10.00    | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |       |      |      |      |      |      |
|       | IV               | 31.83        | 20.00    | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 17.86 | 15.19 | 13.13 | 11.50 |       |      |      |      |      |      |
| 45    | II               | 45.00        | 10.00    | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |       |       |      |      |      |      |      |
|       | IV               | 33.49        | 20.00    | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 18.98 | 16.17 | 14.00 |       |       |      |      |      |      |      |
| 40    | II               | 40.00        | 10.00    | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |       |       |       |      |      |      |      |      |
|       | IV               | 34.05        | 20.00    | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.36 | 16.50 |       |       |       |      |      |      |      |      |



Мачта ZH205 Нагрузки (реакции) опоры мачты



| ZH205A |          |
|--------|----------|
| (m)    | 40-80    |
| (m)    | 67.6     |
| 6.0m   | ZH205 9  |
| 6.0m   | ZH205S 1 |
| 6.0m   | ZH205J 1 |
| F2(t)  | 318      |
|        | 341      |
| F3(t)  | 205      |
|        | 243      |
| (t)    | 162      |





| DDJ205P |          |
|---------|----------|
| (m)     | 40-80    |
| (m)     | 68       |
| 6.0m    | ZH205 8  |
| 6.0m    | ZH205S 1 |
| 6.0m    | ZH205J 1 |
| F1(t)   | 176      |
|         | 178      |
| (t)     | 182      |

● В рабочем состоянии

■ В нерабочем состоянии

⚙️ Общий вес крана в свободном состоянии (без учета противовеса и балласта)



## Мачта ZH205 Нагрузки (реакции) опоры мачты



| Ø2.3m-DDJ205PA |        |       |
|----------------|--------|-------|
|                | (m)    | 40-80 |
|                | (m)    | 87.4  |
| 6.0m           | ZH205  | 8     |
| 6.0m           | ZH205S | 3     |
| 6.0m           | ZH205J | 1     |
| F1(t)          | ●      | 168   |
|                | ■      | 166   |
|                | (t)    | 189   |


- В рабочем состоянии
- В нерабочем состоянии
- Общий вес крана в свободном состоянии (без учета противовеса и балласта)

## Мачта ZL25 Нагрузки (реакции) опоры мачты



| Ø2.5m-DDJ25P |       |       |
|--------------|-------|-------|
|              | (m)   | 40-80 |
|              | (m)   | 80.8  |
| 5.7m         | ZL25  | 5     |
| 5.7m         | ZL25S | 4     |
| 5.7m         | ZL25J | 2     |
| F1(t)        | ●     | 177   |
|              | ■     | 198   |
|              | (t)   | 192   |

- В рабочем состоянии
- В нерабочем состоянии
- Общий вес крана в свободном состоянии (без учета противовеса и балласта)



Габариты внутреннего отверстия для подъема башенного крана

| Ø2.5m-BA25A                                                                       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|  | (m)   | 40-80 |
| 5.7m                                                                              | ZL25  | 7     |
| 5.7m                                                                              | ZL25C | 2     |
| 5.7m                                                                              | ZL25D | 1     |
| H1(m)                                                                             | A1(m) | P(t)  |
| 61                                                                                | 18    | 228   |
| R(t)                                                                              | X(m)  | Y(m)  |
| 40                                                                                | 3.8   | 3.8   |


| Ø2.3m-BA205A                                                                      |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|  | (m)    | 40-80 |
| 6.0m                                                                              | ZH205  | 7     |
| 6.0m                                                                              | ZH205C | 2     |
| 6.0m                                                                              | ZH205D | 1     |
| H1(m)                                                                             | A1(m)  | P(t)  |
| 61.6                                                                              | 18     | 221   |
| R(t)                                                                              | X(m)   | Y(m)  |
| 32                                                                                | 3.8    | 3.8   |

Опорные крепления

Высота крепления крана

Мачта □2.27×2.29m

При необходимости дальнейшего увеличения высоты необходимо связаться с эксклюзивным дистрибьютором

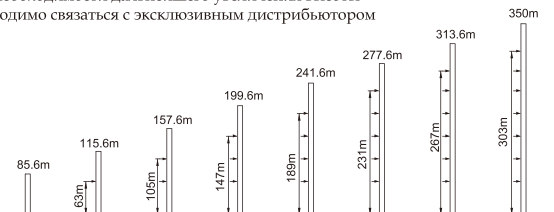


Опорные крепления

Высота крепления крана

Мачта □2.5×2.5m

При необходимости дальнейшего увеличения высоты необходимо связаться с эксклюзивным дистрибьютором

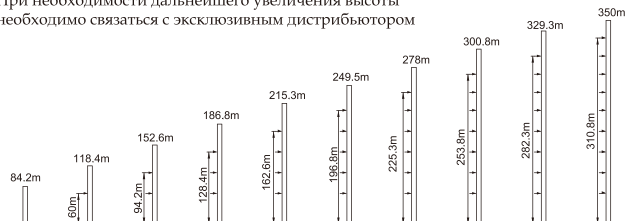

# Спецификации

| Механизм                                                                          |          |           |  |                    |  |                     |  | Мощность двигателя kW |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                   |          |           | m/min                                                                             | t                  | m/min                                                                             | t                   |                                                                                   |                       |
|  | 32t      | 150LVF80F | 0-33<br>0-68<br>0-100                                                             | 16.0<br>4.5<br>3.0 | 0-16<br>0-34<br>0-50                                                              | 32.0<br>9.0<br>6.0  | 1240m                                                                             | 110                   |
|                                                                                   | 26t      | 122LVF65F | 0-35<br>0-75<br>0-110                                                             | 13.0<br>5.0<br>1.5 | 0-17.5<br>0-37.5<br>0-55                                                          | 26.0<br>10.0<br>3.0 | 707m<br>>707m ☆                                                                   | 90                    |
|                                                                                   | 20t      | 100LVF50  | 0-40<br>0-60<br>0-95                                                              | 10.0<br>6.3<br>2.8 | 0-20<br>0-30<br>0-47.5                                                            | 20.0<br>12.6<br>5.6 | 830m                                                                              | 75                    |
|   | 15JXF16S |           | 0-62 m/min                                                                        |                    |                                                                                   |                     |                                                                                   | 15                    |
|   | RVF9.0   |           | 0-0.7 rpm                                                                         |                    |                                                                                   |                     |                                                                                   | 3×9.0                 |
|                                                                                   | RCV185   |           | 0-0.7 rpm                                                                         |                    |                                                                                   |                     |                                                                                   | 3×185N • m            |
|   | RT       |           | 12.5-25 m/min                                                                     |                    |                                                                                   |                     |                                                                                   | 4×2. 6/5. 2           |

|  Напряжение | kVA          |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 380V (±10%) 50Hz                                                                             | 100LVF50:156 | 122LVF65F:176 | 150LVF80F:202 |

☆ Обратитесь за консультацией

Данная спецификация не является юридическим документом. Для получения точной технической информации, пожалуйста, обратитесь к соответствующим инструкциям или свяжитесь с дистрибьютором.