

Технические характеристики башенного крана ZTM ZTT856-40

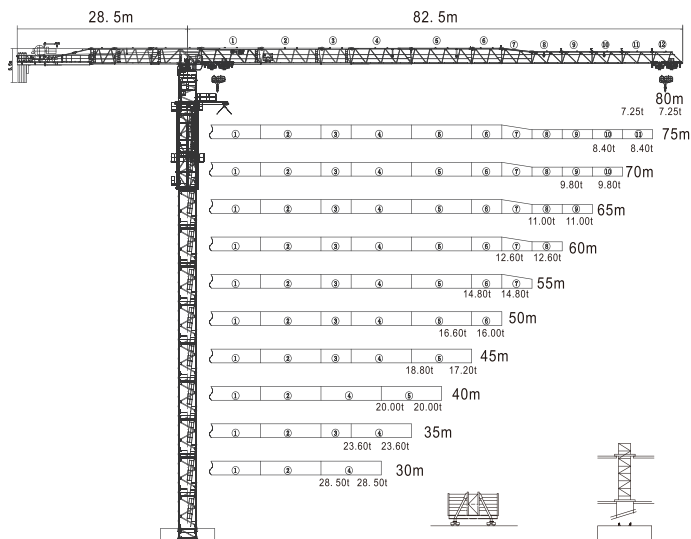


Диаграмма грузоподъемности Двойная кареточная тележка

R (m)	Запасная катанка	R (Cmax) (m)	Cmax (t)	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
80	II	34.92	20.00	20.00	20.00	20.00	19.94	17.07	14.85	13.10	11.67	10.48	9.48	8.63	7.89	7.25
	IV	18.44	40.00	36.30	27.77	22.23	18.34	15.47	13.25	11.50	10.07	8.88	7.88	7.03	6.29	5.65
75	II	36.59	20.00	20.00	20.00	20.00	18.04	15.71	13.86	12.36	11.12	10.07	9.17	8.40		
	IV	19.29	40.00	38.31	29.35	23.54	19.46	16.44	14.11	12.26	10.76	9.52	8.47	7.57	6.80	
70	II	38.53	20.00	20.00	20.00	20.00	19.15	16.70	14.75	13.16	11.85	10.74	9.80			
	IV	20.27	40.00	40.00	31.18	25.04	20.74	17.55	15.10	13.15	11.56	10.25	9.14	8.20		
65	II	39.26	20.00	20.00	20.00	20.00	19.57	17.07	15.08	13.47	12.13	11.00				
	IV	20.64	40.00	40.00	31.87	25.61	21.22	17.97	15.47	13.48	11.87	10.53	9.40			
60	II	40.50	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	17.70	15.65	13.98	12.60					
	IV	21.27	40.00	40.00	33.04	26.58	22.04	18.69	16.10	14.05	12.38	11.00				
55	II	42.47	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	18.71	16.55	14.80						
	IV	22.26	40.00	40.00	34.90	28.11	23.35	19.82	17.11	14.95	13.20					
50	II	42.57	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	18.76	16.60							
	IV	22.32	40.00	40.00	35.00	28.19	23.42	19.88	17.16	15.00						
45	II	42.65	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	18.80								
	IV	22.36	40.00	40.00	35.07	28.25	23.47	19.93	17.20							
40	II	40.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00								
	IV	22.42	40.00	40.00	35.19	28.35	23.55	20.00								
35	II	35.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00									
	IV	22.46	40.00	40.00	35.26	28.41	23.60									
30	II	30.00	20.00	20.00	20.00											
	IV	22.52	40.00	40.00	35.37	28.50										






Диаграмма грузоподъемности Двойная кареточная тележка


R (m)	Запасная катанка	R (Cmax) (m)	Cmax (t)	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
80	II	42.26	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	14.85	13.10	11.67	10.48	9.48	8.63	7.89	7.25
	IV	22.22	32.00	32.00	27.77	22.23	18.34	15.47	13.25	11.50	10.07	8.88	7.88	7.03	6.29	5.65
75	II	44.31	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	15.71	13.86	12.36	11.12	10.07	9.17	8.40	
	IV	23.26	32.00	32.00	29.35	23.54	19.46	16.44	14.11	12.26	10.76	9.52	8.47	7.57	6.80	
70	II	46.66	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	14.75	13.16	11.85	10.74	9.80			
	IV	24.46	32.00	32.00	31.18	25.04	20.74	17.55	15.10	13.15	11.56	10.25	9.14	8.20		
65	II	47.55	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	15.08	13.47	12.13	11.00				
	IV	24.91	32.00	32.00	31.87	25.61	21.22	17.97	15.47	13.48	11.87	10.53	9.40			
60	II	49.07	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	15.65	13.98	12.60					
	IV	25.68	32.00	32.00	32.00	26.58	22.04	18.69	16.10	14.05	12.38	11.00				
55	II	51.47	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	14.80						
	IV	26.91	32.00	32.00	32.00	28.11	23.35	19.82	17.11	14.95	13.20					
50	II	51.60	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00						
	IV	26.97	32.00	32.00	32.00	28.19	23.42	19.88	17.16	15.00						
45	II	45.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00								
	IV	27.02	32.00	32.00	32.00	28.25	23.47	19.93	17.20							
40	II	40.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00									
	IV	27.09	32.00	32.00	32.00	28.35	23.55	20.00								
35	II	35.00	16.00	16.00	16.00	16.00										
	IV	27.14	32.00	32.00	32.00	28.41	23.60									
30	II	30.00	16.00	16.00	16.00											
	IV	27.21	32.00	32.00	32.00	28.50										



Мачта ZL30 Нагрузки (реакции) опоры мачты




Ø 3.0m-FB30A			
	(m)	30-80	
	(m)	82	
5.7m	ZL30	9	
5.7m	ZL30S	4	
5.7m	ZL30J	1	
F2(t)	●	355	
	■	403	
F3(t)	●	212	
	■	287	
	(t)	200	




Ø 3.0m-DDJ30P			
	(m)	30-80	
	(m)	78.6	
5.7m	ZL30	6	
5.7m	ZL30S	4	
5.7m	ZL30J	1	
F1(t)	●	202	
	■	206	
	(t)	225	

- В рабочем состоянии
- В нерабочем состоянии
- Общий вес крана в свободном состоянии (без учета противовеса и балласта)

Мачта ZL25S Нагрузки (реакции) опоры мачты




Ø 2.5m-FB25A			
	(m)	30-80	
	(m)	55.7	
5.7m	ZL25S	7	
5.7m	ZL25J	2	
F2(t)	●	313	
	■	169	
F3(t)	●	185	
	■	69	
	(t)	170	



Ø 2.5m-DDJ25P			
	(m)	30-80	
	(m)	52.3	
5.7m	ZL25S	4	
5.7m	ZL25J	2	
F1(t)	●	171	
	■	125	
	(t)	195	

- В рабочем состоянии
- В нерабочем состоянии
- Общий вес крана в свободном состоянии (без учета противовеса и балласта)



□ 3.0m-BA30A		
 (m)	30-80	
5.7m	/	/
5.7m	/	/
5.7m	/	/
H1(m)	A1(m)	P(t)
/	/	/
R(t)	X(m)	Y(m)
/	/	/


□ 2.5m-BA25A		
 (m)	30-80	
5.7m	/	/
5.7m	/	/
5.7m	/	/
H1(m)	A1(m)	P(t)
/	/	/
R(t)	X(m)	Y(m)
/	/	/

Опорные крепления

Высота крепления крана

Мачта □ 3.0×3.0m

При необходимости дальнейшего увеличения высоты необходимо связаться с эксклюзивным дистрибьютором

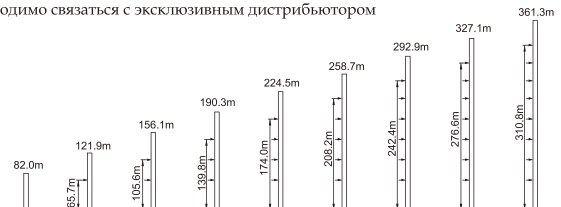


Опорные крепления

Высота крепления крана

Мачта □ 2.5×2.5m

При необходимости дальнейшего увеличения высоты необходимо связаться с эксклюзивным дистрибьютором

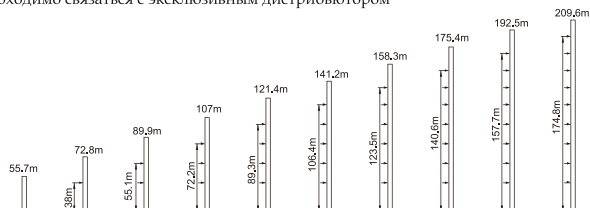

Спецификации

Механизм								Мощность двигателя kW
			m/min	t	m/min	t		
	40t	139LVF100BA1	0-32 0-64 0-120	20.0 8.0 1.5	0-16 0-32 0-60	40.0 16.0 3.0	1100m	139
	32t	150LVF80F	0-33 0-68 0-100	16.0 4.5 3.0	0-16 0-34 0-50	32.0 9.0 6.0	1240m	110
	18JXF25C2		0~32 m/min					18.5
	RVF9.0		0-0.6 rpm					4×9.0
	RT		12.5-25 m/min					4×7.5

 Напряжение	kVA
380V (±10%) 50Hz	139LVF100BA1:257 150LVF80F:218

☆ Обратитесь за консультацией

Данная спецификация не является юридическим документом. Для получения точной технической информации, пожалуйста, обратитесь к соответствующим инструкциям или свяжитесь с дистрибьютором.