

Технические характеристики крана-деррик ZTM ZTD24-8


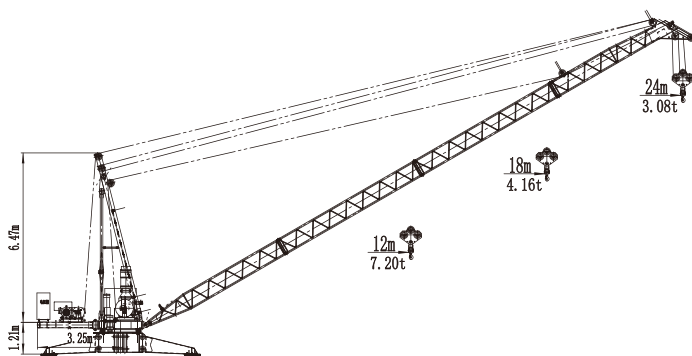


Диаграмма грузоподъемности

Jib		Max. load		m x t					
m	rope	t	m	9	12	15	18	21	24
24	II	4.00	16.1	4.00	4.00	4.00	4.00	3.77	3.08
	IV	8.00	9.1	8.00	6.90	5.10	4.77	3.69	2.70
18	II	4.00	18.0	4.00	4.00	4.00	4.00		
	IV	8.00	9.2	8.00	7.05	5.24	4.16		
12	II	4.00	12.0	4.00	4.00				
	IV	8.00	9.3	8.00	7.20				

Подъемная стрела

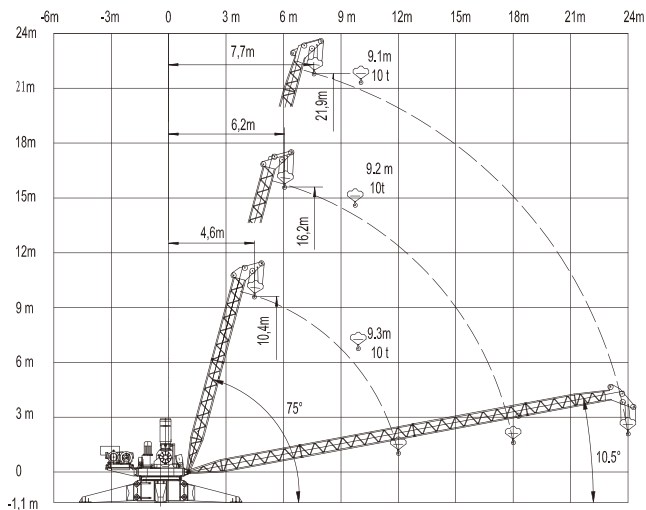

Спецификации

Механизм							Мощность двигателя kW
		m/min	t	m/min	t		
	40LVF20L	0-40 0-58 0-80	4 2.5 1.5	0-20 0-29 0-40	8 5 3	500m >500m ☆	30
	30DVF22L	10.5°-75° 2.1min					22
	RVF4.0	0-0.73 r/min					4

 Напряжение	kVA
380V(±10%) 50Hz	40LVF20L: 68

☆ Обратитесь за консультацией

Данная спецификация не являются юридическим документом. Для получения точной технической информации, пожалуйста, обратитесь к соответствующим инструкциям или свяжитесь с дистрибьютором.