



Технические характеристики крана-деррик ZTM ZTD45-20

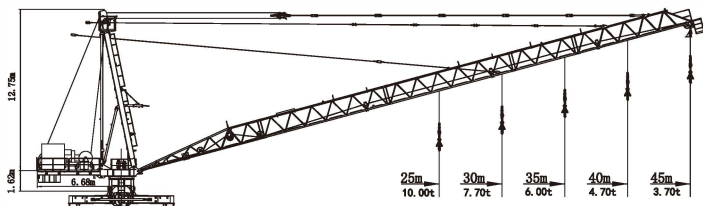

R (m)	Запасная категория	R(Cmax) (ax)	Cmax (t)	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45
45	II	23	10	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.5	8.3	7.4	6.5	5.8	5.1	4.6	4.1	3.7
	IV	17	14	14.0	14.0	14.0	14.0	12.5	10.8	9.5	8.3	7.4	6.5	5.8	5.1	4.6	4.1	3.7
40	II	23.5	10	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.6	8.4	7.5	6.6	5.9	5.2	4.7		
	IV	13.3	20	20.0	20.0	17.4	14.8	12.7	10.9	9.6	8.4	7.5	6.6	5.9	5.2	4.7		
35	II	24	10	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	8.5	7.6	6.7	6.0				
	IV	13.4	20	20.0	20.0	17.6	15.0	13.0	11.1	9.7	8.5	7.6	6.7	6.0				
30	II	24.5	10	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.8	8.7	7.7						
	IV	13.5	20	20.0	20.0	17.6	15.2	13.2	11.3	9.8	8.7	7.7						
25	II	25	10	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0								
	IV	13.5	20	20.0	20.0	17.6	15.3	13.3	11.5	10.0								

-5m 0m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m

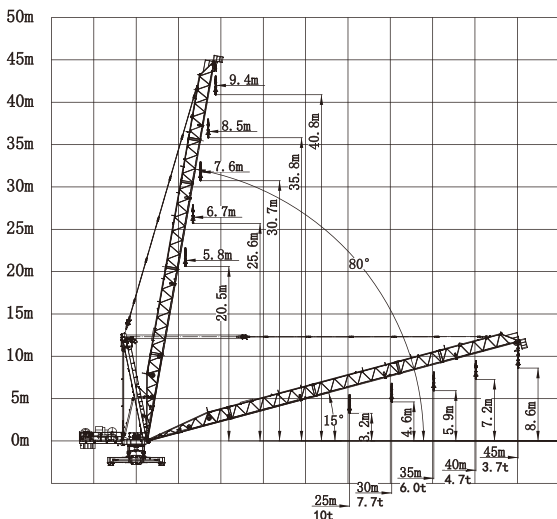

Спецификации

Механизм							Мощность двигателя kW
		m/min	t	m/min	t		
	85LVF50	0-35 0-70 0-105	10 4.4 1.2	0-17.5 0-35 0-52.5	20 8.8 2.4	700m >700m ☆	65
	60DVF30-G2	15°-80° 2.6min					45
	RVF7.5	0-0.7 r/min					2×7.5

 Напряжение	kVA
380V(±10%) 50Hz	85LVF50: 166

☆ Обратитесь за консультацией

Данная спецификация не является юридическим документом. Для получения точной технической информации, пожалуйста, обратитесь к соответствующим инструкциям или свяжитесь с дистрибьютором.