

Ինձնդնշման օժտման համակարգի շտապարկի 8հաշի ZTM ZTT3360-160

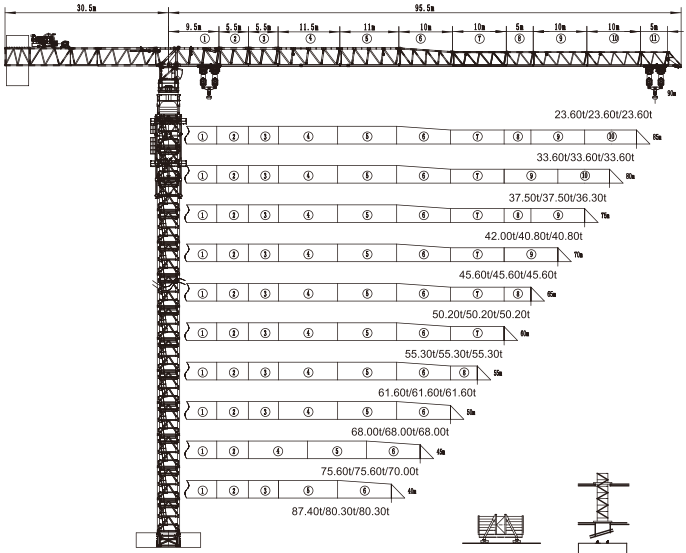


Диаграмма грузоподъемности одинарная кареточная тележка

R (m)	Запасовка каретки	R (Сmax) (m)	Cmax (t)	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
90	II	52.98	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	43.07	38.86	35.32	32.29	29.67	27.39	25.38	23.80
	IV	28.47	90.00	90.00	90.00	90.00	84.78	71.05	60.88	53.05	46.84	41.78	37.59	34.07	31.05	28.45	26.17	24.17	22.40
	VIII	15.01	180.00	144.76	127.57	97.40	77.81	64.07	53.90	46.07	39.85	34.79	30.60	27.07	24.06	21.45	19.18	17.18	15.40
85	II	66.39	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	42.31	39.01	36.13	33.60	
	IV	35.53	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	79.72	68.84	61.00	54.62	49.34	44.88	41.08	37.79	34.92	32.40	
	VIII	18.52	180.00	180.00	164.51	126.48	101.79	84.47	71.65	61.78	53.94	47.57	42.29	37.83	34.03	30.75	27.88	25.36	
80	II	68.49	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	43.87	40.47	37.50		
	IV	36.64	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	81.53	71.32	63.23	56.64	51.18	46.58	42.65	39.26	36.30		
	VIII	19.10	180.00	180.00	170.53	131.21	105.69	87.79	74.54	64.34	56.24	49.65	44.19	39.59	35.66	32.26	29.30		
75	II	70.69	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	42.00		
	IV	37.81	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	84.46	73.92	65.56	58.76	53.12	48.36	44.31	40.80			
	VIII	19.68	180.00	180.00	176.64	136.02	109.66	91.17	77.48	66.93	58.57	51.76	46.12	41.37	37.31	33.80			
70	II	70.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00		
	IV	38.72	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	86.77	75.96	67.39	60.41	54.63	49.76	45.60				
	VIII	20.07	180.00	180.00	180.00	139.21	112.29	93.40	79.42	68.66	60.11	53.16	47.40	42.55	38.40				
65	II	65.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00				
	IV	39.01	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	87.49	76.60	67.96	60.93	55.11	50.20					
	VIII	20.18	180.00	180.00	180.00	140.17	113.08	94.07	80.01	69.17	60.57	53.58	47.78	42.90					
60	II	60.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00					
	IV	39.12	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	87.78	76.86	68.19	61.14	55.30						
	VIII	20.16	180.00	180.00	180.00	139.96	112.91	93.93	79.88	69.06	60.47	53.49	47.70						
55	II	55.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00					
	IV	39.37	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	88.42	77.42	68.70	61.60							
	VIII	20.41	180.00	180.00	180.00	142.03	114.61	95.38	81.14	70.18	61.48	54.40							
50	II	50.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00							
	IV	39.03	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	87.54	76.65	68.00								
	VIII	20.26	180.00	180.00	180.00	140.84	113.63	94.55	80.42	69.54	60.90								
45	II	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00									
	IV	38.56	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	86.36	75.60									
	VIII	20.03	180.00	180.00	180.00	138.92	112.05	93.20	79.25	68.50									
40	II	40.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00										
	IV	38.97	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	87.40										
	VIII	20.24	180.00	180.00	180.00	140.65	113.47	94.41	80.30										

180t




Диаграмма грузоподъемности одинарная кареточная тележка

R (m)	Захватная каретка	R (Схват) (m)	Схват (t)	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
90	II	58.56	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	39.86	35.32	32.29	29.67	27.39	25.38	23.60
	IV	31.56	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	71.05	60.88	53.05	46.84	41.78	37.59	34.07	31.05	28.45	26.17	24.17	22.40
	VIII	16.56	160.00	144.76	127.57	97.40	77.81	64.07	53.90	46.07	39.85	34.79	30.60	27.07	24.06	21.45	19.18	17.18	15.40
85	II	73.42	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	39.01	36.13	33.60	
	IV	39.44	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	78.72	68.84	61.00	54.62	49.34	44.88	41.08	37.79	34.92	32.40	
	VIII	20.48	160.00	160.00	160.00	126.48	101.79	84.47	71.65	61.78	53.94	47.57	42.29	37.83	34.03	30.75	27.88	25.36	
80	II	75.75	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	37.50		
	IV	40.67	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	71.32	63.23	56.84	51.18	46.58	42.65	39.26	36.30	
	VIII	21.12	160.00	160.00	160.00	131.21	105.69	87.79	74.54	64.34	56.24	49.65	44.19	39.59	35.66	32.26	29.30		
75	II	75.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00		
	IV	41.97	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	73.92	65.56	58.76	53.12	48.36	44.31	40.80		
	VIII	21.77	160.00	160.00	160.00	136.02	109.66	91.17	77.48	66.93	58.57	51.76	46.12	41.37	37.31	33.80			
70	II	70.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00			
	IV	42.99	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	75.96	67.39	60.41	54.63	49.76	45.60			
	VIII	22.20	160.00	160.00	160.00	139.21	112.29	93.40	79.42	68.66	60.11	53.16	47.40	42.55	38.40				
65	II	65.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00				
	IV	43.31	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	76.60	67.96	60.93	55.11	50.20				
	VIII	22.33	160.00	160.00	160.00	140.17	113.08	94.07	80.01	69.17	60.57	53.58	47.78	42.90					
60	II	60.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00					
	IV	43.44	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	76.86	68.19	61.14	55.30					
	VIII	22.30	160.00	160.00	160.00	139.96	112.91	93.93	79.88	69.06	60.47	53.49	47.70						
55	II	55.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00						
	IV	43.71	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	77.42	68.70	61.60						
	VIII	22.58	160.00	160.00	160.00	142.03	114.61	95.38	81.14	70.18	61.48	54.40							
50	II	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00							
	IV	43.33	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	76.65	68.00							
	VIII	22.42	160.00	160.00	160.00	140.84	113.63	94.55	80.42	69.54	60.90								
45	II	45.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00								
	IV	42.81	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	75.60								
	VIII	22.16	160.00	160.00	160.00	138.92	112.05	93.20	79.25	68.50									
40	II	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00									
	IV	40.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00									
	VIII	22.39	160.00	160.00	160.00	140.65	113.47	94.41	80.30										







Диаграмма грузоподъемности Двойная кареточная тележка

R (m)	倍率 Fall	R (Cmax) (t)	Cmax (t)	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
90	II	65.49	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	32.29	29.67	27.39	25.38	23.60
	IV	35.45	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	60.88	53.05	46.84	41.78	37.59	34.07	31.05	28.45	26.17	24.17	22.40
	VIII	18.51	140.00	140.00	127.57	97.40	77.81	64.07	53.90	46.07	39.85	34.79	30.60	27.07	24.05	21.45	19.18	17.18	15.40
85	II	82.16	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	33.60
	IV	44.35	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	68.84	61.00	54.62	49.34	44.88	41.08	37.79	34.92	32.40	
	VIII	22.94	140.00	140.00	140.00	126.48	101.79	84.47	71.65	61.78	53.94	47.57	42.29	37.83	34.03	30.75	27.88	25.36	
80	II	80.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	
	IV	45.75	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	63.23	56.64	51.18	46.58	42.65	39.26	36.30		
	VIII	23.86	140.00	140.00	140.00	131.21	105.89	87.79	74.54	64.34	56.24	49.65	44.19	39.59	35.66	32.26	29.30		
75	II	75.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00		
	IV	47.21	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	65.56	58.76	53.12	48.36	44.31	40.80			
	VIII	24.39	140.00	140.00	140.00	136.02	109.86	91.17	77.48	66.93	58.57	51.76	46.12	41.37	37.31	33.80			
70	II	70.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00			
	IV	48.36	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	67.39	60.41	54.83	49.76	45.60				
	VIII	24.88	140.00	140.00	140.00	139.21	112.29	93.40	79.42	68.66	60.11	53.16	47.40	42.55	38.40				
65	II	65.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00				
	IV	48.72	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	67.96	60.93	55.11	50.20					
	VIII	25.03	140.00	140.00	140.00	140.00	113.08	94.07	80.01	69.17	60.57	53.58	47.78	42.90					
60	II	60.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00					
	IV	48.87	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	68.19	61.14	55.30						
	VIII	24.99	140.00	140.00	140.00	139.96	112.91	93.93	79.88	69.06	60.47	53.49	47.70						
55	II	55.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00							
	IV	49.18	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	68.70	61.60							
	VIII	25.31	140.00	140.00	140.00	140.00	114.61	95.38	81.14	70.18	61.48	54.40							
50	II	50.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00								
	IV	48.74	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	68.00								
	VIII	25.13	140.00	140.00	140.00	140.00	113.63	94.55	80.42	69.54	60.90								
45	II	45.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00									
	IV	45.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00									
	VIII	24.84	140.00	140.00	140.00	138.92	112.05	93.20	79.25	68.50									
40	II	40.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00										
	IV	40.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00											
	VIII	25.10	140.00	140.00	140.00	140.00	113.47	94.41	80.30										


140t



Mast ZL40M Нагрузки (реакции) опоры мачты



Габаритный размер подъемной рамы



Габариты внутреннего отверстия для подъема на башенный кран

	●	■
F2	*	*
F3	*	*
⚖	*	




Мачта	H1 (m)	A1 (m)	P (t)	R (t)	X (m)	Y (m)	L (m)	W (m)
ZL40M	*	*	*	*	*	*	*	*

● В рабочем состоянии


■ В неработающем состоянии

⚖ Общий вес крана в свободном состоянии (без учета противовеса и балласта)

Mast ZH38 Нагрузки (реакции) опоры мачты



Overall dimensions of the internal climbing frame



Габариты внутреннего отверстия для подъема на башенный кран

	●	■
F2	*	*
F3	*	*
⚖	*	

Мачта	H1 (m)	A1 (m)	P (t)	R (t)	X (m)	Y (m)	L (m)	W (m)
ZH38	*	*	*	*	*	*	*	*

● В рабочем состоянии

■ В неработающем состоянии


⚖ Общий вес крана в свободном состоянии (без учета противовеса и балласта)



Опорные крепления Высота крепления крана

Мачта 4.0*4.0m


При необходимости дальнейшего увеличения высоты
необходимо связаться с эксклюзивным дистрибьютором

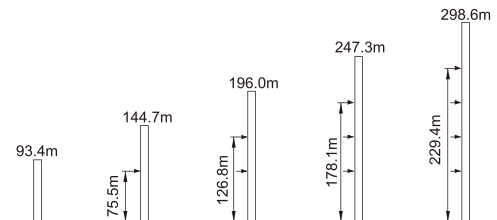

Опорные крепления Высота крепления крана

Мачта 4.2*4.2m

При необходимости дальнейшего увеличения высоты
необходимо связаться с эксклюзивным дистрибьютором

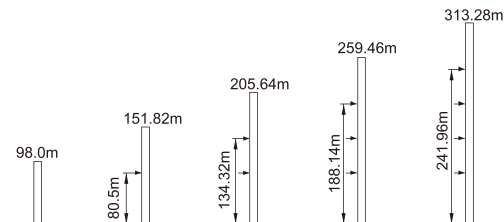

Спецификации

Механизм										Мощность двигателя kW
			m/min	t	m/min	t	m/min	t		
	180t	170LVF225B	0-36 0-72	45.0 22.5	0-18 0-36	90.0 45.0	0-9 0-18	180.0 90.0	>1200m * >1200m	170
	160t	160LVF200F	0-20 0-40 0-100	40.0 20.0 3.5	0-10 0-20 0-50	80.0 40.0 7.0	0-5 0-10 0-25	160.0 80.0 14.0	>1300m * >1300m	160
	140t	160LVF175F	0-20 0-40 0-100	35.0 17.5 3.0	0-10 0-20 0-50	70.0 35.0 6.0	0-5 0-10 0-25	140.0 70.0 12.0	>1230m * >1230m	160
	30DVF120		0-40 m/min							30
	RVF18.5		0-0.6 rpm							4×18.5
	RT		*							*

Напряжение		kVA	
380V (±10%)	50Hz	170LVF225B:364	160LVF200F/160LVF175F:351

★ Обратитесь за консультацией

Данная спецификация не является юридическим документом. Для получения точной технической информации, пожалуйста, обратитесь к соответствующим инструкциям или свяжитесь с дистрибьютором.